



NOTRE FORCE: PLUS D'IDÉES. ONZE KRACHT: MEER IDEEËN

JUNG  

Lève-machines et chariots transporteurs
Hef- en transportmiddelen

2016/17

www.jung-hebetechnik.de





Les avantages de notre service:

Made in Germany

Nous avons plus de 40 ans d'expérience dans le développement et la fabrication d'équipements de levage et de transports. Nos équipements de levage et de transport ont fait leur preuves des milliers de fois comme des outils essentiels pour tous les domaines dans lesquels le déplacement de charges lourdes est nécessaire.

La qualité

Nos méthodes de fabrication les plus modernes, l'utilisation de robots soudeurs, assurent une haute qualité constante soumise à un contrôle permanent. Chaque équipement subit avant expédition un test de bon fonctionnement et reçoit une plaquette de garantie indiquant la date du prochain contrôle-entretien.

Service de réparation et d'entretien

Même après de nombreuses années d'utilisation, nos produits sont toujours prêts à l'emploi. Pour cela nous vous proposons un service d'entretien et de réparation, ainsi que des pièces de rechange.

Notre garantie

Nous donnons une garantie de 5 ans à tous nos lève-machines et chariots de transport sous conditions d'une utilisation normale (exception JLA-e).

Disponibilité

Presque tous nos produits standards sont en stock 365 jours par an.

Solutions sur mesure

Nous résolvons les problèmes inhabituels de levage et de transport à travers des projets personnalisés – sûr, rapide et rentable.

L'environnement

Nous faisons face à nos responsabilités dans notre travail quotidien. Nous utilisons l'énergie solaire, et l'énergie récupérée de différentes sources, pour être en conformité avec notre projet ECO FIT.

JUNG et le World Wide Web

Pour les dernières nouvelles et informations, visitez s'il vous plaît notre site web www.jung-hebetechnik.de. Rendez-nous visite sur Facebook ou regardez les vidéos de nos produits sur YouTube!
www.jung-hebetechnik.de

De voordelen van onze diensten:

Made in Germany

Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling en fabricage van hef- en transportmiddelen. Onze apparatuur heeft zich talloze keren bewezen onmisbaar gereedschap te zijn, op plaatsen waar het transporteren van zware lasten noodzakelijk is.

Kwaliteit

CNC-technologie van het hoogste niveau, geavanceerde lasrobots en een gecertificeerd kwaliteitssysteem (DIN EN ISO 9001) verzekeren een consequent hoog niveau van de kwaliteit van het product.

Iedere machineheffer krijgt vóór verzending een functietest, en wordt voorzien van een inspectiesticker die de volgende onderhoudsdatum weergeeft. Alvorens uit te leveren, ondergaat iedere aangedreven transportcassette een uitgebreide functietest. De volgende producten zijn ANSI / ASME (USA) getest: JH G-plus, JH G-plus EX, JHS, JKB, series K, series M. .

Reparatie en onderhoudsservice

Om, zelfs na vele jaren gebruik, de producten goed te laten functioneren, beschikken wij over een onderhouds- en reparatie servicedienst, en de benodigde vervangingsonderdelen.

Garantie

Alle machineheffers en rollencassettes zijn voorzien van 5 jaar garantie, mits gebruikt volgens voorschrift. Behalve de JLA-e, welke afhankelijk is van het aantal uren in bedrijf.

Beschikbaarheid

Bijna alle standaard productgroepen zijn 365 dagen per jaar uit voorraad leverbaar.

Klantspecifieke oplossingen

Ongebruikelijke hef- en transport problemen lossen wij op door klantspecifieke ontwerpen. Veilig, snel en kosteneffectief.

Het milieu

In onze dagelijkse werkzaamheden nemen wij onze ecologische verantwoordelijkheden. Wij maken gebruik van onze eigen zonne-energie, betrekken stroom uit regeneratieve energiebronnen en hebben onze ecologische verantwoordelijkheid bestudeerd met het "Ecofit project".

JUNG op het internet

Kijk op onze webpagina voor nieuwsberichten en meer informatie: Bezoek ons op Facebook en bekijk onze productvideo's op YouTube!
www.jung-hebetechnik.de

Table des matières par vos problèmes de transport nous offrons toujours la solution parfaite!

Inhoudsopgave

wij bieden altijd de perfecte oplossing voor uw transportproblemen!


Lève-machines hydrauliques jusqu'à 30 tonnes - Série JH-G plus	4-7	Hydraulische machineheffers t/m 30 ton - JH G plus serie
Ensembles lève-machines hydrauliques jusqu'à 20 tonnes - Série JHS	8-9	Hydraulische machineheffers t/m 20 ton - JHS serie
Block de pression hydraulique JD	10-11	Hydraulisch doseersysteem JD
Lève-machines hydrauliques jusqu'à 50 tonnes - Série JH-P	12	Hydraulische teenvijzel t/m 50 ton - JH-P serie
Pompes électro hydrauliques JPE	13	Elektrische pompen JPE
Pompes manuelles hydrauliques et Pompe hydropneumatique JP/JPL	14	Hydraulische handpomp JP en lucht-hydraulische pomp JPL
Accessoires et flexibles hydrauliques	15	Hydrauliekslangen en toebehoren JS
Informations sur les chariots	16	Overzicht en informatie transportcassettes
Chariots transporteurs rotatifs pour des charges jusqu'à 15 tonnes - Série JKB	17-19	Volledig draaibare transportcassettes voor lasten t/m 15 ton - JKB serie
Chariots transporteurs pour charges jusqu'à 24 tonnes - Série K	20-21	Transportcassettes voor lasten t/m 24 ton - K serie
Chariots transporteurs pour charges jusqu'à 28 tonnes - Série K professionnels	22-23	Transportcassettes voor lasten t/m 28 ton - K Professioneel serie
Chariots transporteurs tandem pour charges jusqu'à 14 tonnes - JTLB Série K	24	Tandem Transportcassettes voor lasten t/m 14 ton - K serie
Chariots transporteurs pour charges jusqu'à 48 tonnes - Série S	NOUVEAU 25	Transportcassettes voor lasten t/m 48 ton - S serie
Chariots Multi-Usage Séries M pour des charges jusqu'à 15 tonnes	26-27	Veelzijdig toepasbare transportcassettes voor lasten t/m 15 ton - M serie
Chariot Automoteur JLA-p 15/30 pour transport de charge jusqu'à 30 tonnes	28-29	Pneumatisch aangedreven transportcassette voor lasten t/m 30 ton
Chariot Automoteur JLA-e 15/30 pour transport de charge jusqu'à 30 tonnes	NOUVEAU 30-31	Elektrisch aangedreven transportcassette voor lasten t/m 50 ton
Chariots transporteurs pour charges jusqu'à 60 tonnes - Série G	32-33	Transportcassettes voor lasten t/m 60 ton - G serie
Chariots transporteurs tandem pour charges jusqu'à 60 tonnes - JTLB Série G	34	Tandem transportcassettes voor lasten t/m 60 ton - G serie
Twistlock / "Weld-on Cone" pour le transport de conteneurs jusqu'à 60 tonnes	35	Twistlock / „Weld-on Cone“ voor het transport van containers t/m 60 ton
Chariots transporteurs pour charges jusqu'à 200 tonnes - Série H	36-37	Transportcassettes voor lasten t/m 200 ton - H serie
Accessoires pour les chariots élévateurs	38-39	Hulpmiddelen voor vorkheftrucks
Galets haute résistance pour toutes applications	40-41/1	Hoge kwaliteit wielen voor alle toepassingen
Hydro transporteur	41/2	Hydraulische hefrolset
En option, équipements galvanisés et solutions sur mesure	42-43	Optioneel gegalvaniseerde apparaten en op maat gemaakte oplossingen

NOUVEAU

NOUVEAU


Lève-machines série JH-G plus Ex
Machineheffer Serie JH-G plus Ex

Page 5
Pagina 5

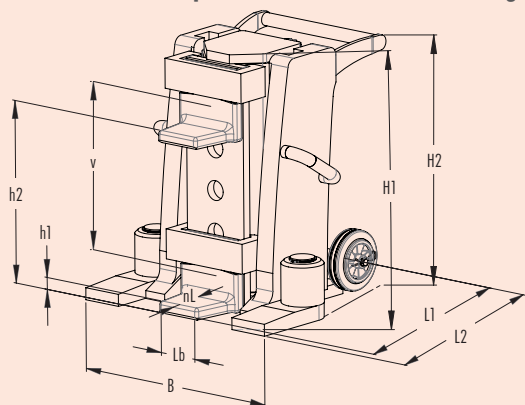

Lève-machine série JHS
Machineheffer Serie JHS


Page 9
Pagina 9

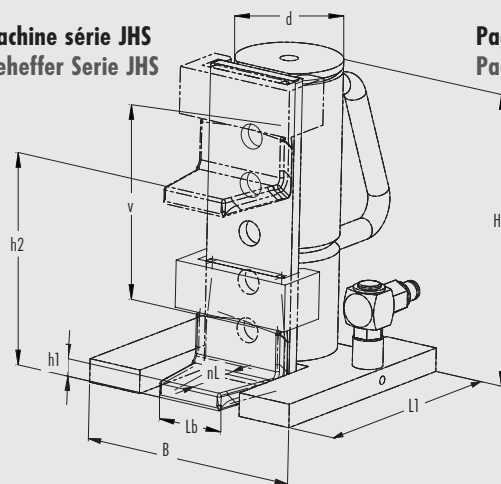

Esquisses Lève-machines


Lève-machines série JH-G plus
Machineheffer Serie JH-G plus

Page 6-7
Pagina 6-7

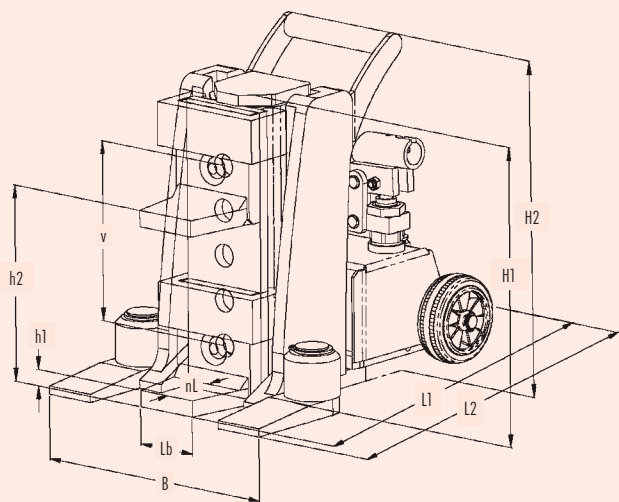


Lève-machine série JHS
Machineheffer Serie JHS


Page 8
Pagina 8

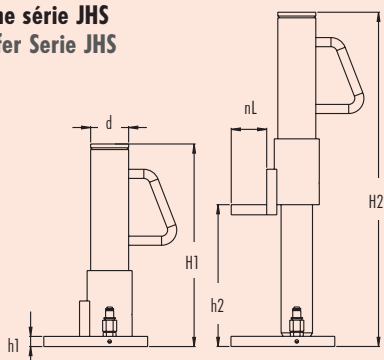

Corps tournant à 180° Behuizing 180° draaibaar




Doigt supporté Lasthaak tussen steuntenen




Doigt libre Lasthaak vrije positie

Lève-machines série JH-P
Machineheffer Serie JH-P

Page 12
Pagina 12

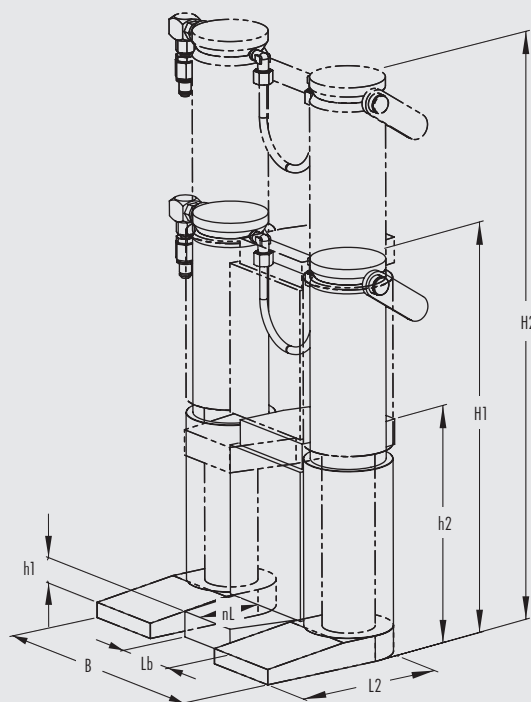

Talon de levage de sûreté oscillant, selon l'inclinaison de la charge, permettant un ajustement permanent jusqu'à $\pm 6^\circ$.

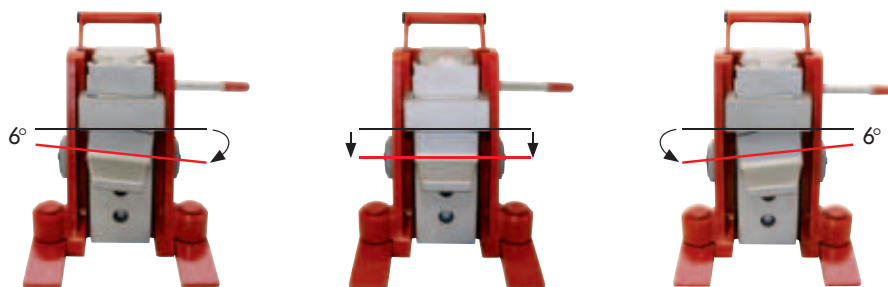

Zwenkbare lasthaak voor veilige en optimale aanpassing aan belastingen met een variabele hoek tot $\pm 6^\circ$.

Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI / ASME (USA)

► Inspection en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI / ASME (USA)

Les nouveaux lève-machines légers

solutions professionnelles pour tous

- Innovation
- Légèreté
- Facilité
- Solidité

Réduction exceptionnelle du poids due à une nouvelle conception.
Bijzondere gewichtsreductie door middel van onze verbeterde constructie.

Travail et mobilité en toute sécurité grâce à la conception brevetée du talon (Pat.-N° 4413478)


Bedrijfszeker heffen en zakken met onze gepatenteerde machineheffer (Pat.-No. 4413478).

Rabat forgée très robuste pour une sécurité optimale.

De in de vorm gesmeden lasthaak is zeer robuust, en waarborgt optimale veiligheid.

Pieds pivotants robustes – pour un positionnement facile et sûr dans toutes les situations.

Stevige zwenkvoet – Voor eenvoudige en veilige positionering in elke situatie.

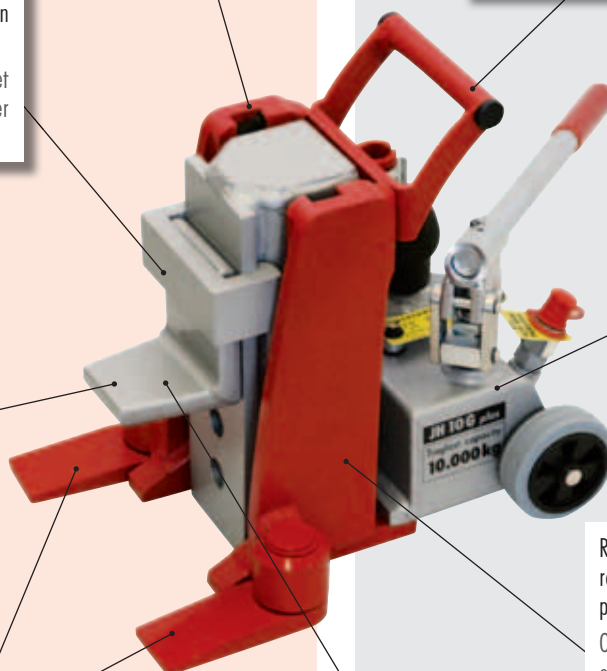

- Innovatief
- Licht
- Compact
- Sterk

Poignée démontable sur les JH 6 G plus et JH 10 G plus.

Losneembaar handvat op JH 6 G plus en JH 10 G plus.

Maintenance facile grâce à l'unique pompe échangeable - valve de sécurité avec filtre empêchant toute surcharge. Aussi disponible comme JH G plus EX sans pompe intégrée.

Eenvoudig onderhoud door makkelijk verwisselbaar pompedeelte; overdrukventiel met vuilfilter voorkomt overbelasting. Tevens verkrijgbaar zonder een geïntegreerd pompedeelte. Zie de JH G plus versie in de Ex uitvoering.

Rendement maximum grâce à une friction réduite dans le coulisseau due au dessin protégé des patins de guidage.

Optimale geleiding van de mast, dankzij ons gepatenteerd lageringsprincipe.

Talon de levage de sûreté oscillant, selon l'inclinaison de la charge, permettant un ajustement permanent jusqu'à $\pm 6^\circ$.

Zwenkbare lasthaak voor veilige en optimale aanpassing aan belastingen met een variabele hoek tot $\pm 6^\circ$.



JH 10 G plus Ex



JH 15 G plus Ex



JH 20 G plus Ex



JH 30 G plus Ex

avec ressort de rappel Veerretour

► Inspection en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI / ASME (USA)




► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI / ASME (USA)

Lève-machines série JH-G plus Ex

sans pompe intégrée, capacité jusqu'à 30 tonnes

Description

- En raison du ressort de rappel (voir photo 1) du JH 15 G plus au JH 30 G plus EX, vous n'aurez pas besoin de pousser sur le piston pour le faire rentrer.
- Friction réduite par l'utilisation de patins de guidage en bronze, mobiles dans leur siège. Sous charge, leur plus grande surface de contact garantit une meilleure répartition de la force. Avantages: moins de friction, plus de puissance et moins d'usure du coulisseau que dans n'importe quel autre cric conventionnel.
- Maintenance moins chère par le changement facile des patins de guidage, et de la pompe hydraulique.
- Extrêmement léger avec de hautes performances par l'emploi de matières de grande qualité et des changements de conception novateurs.
- Ajustement continu de la charge par le talon oscillant.



► Voir page 14 pour l'utilisation avec des pompes manuelles, page 15 avec des flexibles hydrauliques et voir page 13

► Lève-machine Ex JJ 10 700 jusqu'à 700 bar sur demande

Hydraulische machineheffers - JH G plus serie

zonder geïntegreerd pompgedeelte, capaciteit tot 30 ton

Omschrijving

- De geïntegreerde retourveer trekt de plunjer automatisch in (zie fig 1) bij JH 15 tot en met JH 30 G plus Ex.
- Ons gepatenteerd lageringsprincipe voorkomt dat de plunjer in de cilinder gaat draaien. Dit garandeert betere krachtverdeling, minder wrijving en gereduceerde slijtage vergeleken bij conventionele machineheffers (zie fig 2).
- Gereduceerde onderhoudskosten door eenvoudig te vervangen glijschoeven.
- Extreem lichtgewicht met hoge prestaties door het gebruik van hoogkwaliteit materialen en innovatief ontwerp.
- Continue aanpassing aan de last door zwenkbare lasthaak. Gewaarborgde stabiliteit in elke situatie, zelfs in de hoogste stand (zie fig 3).

► Voor handpompen zie pag 14, voor hydraulische slangen zie pag 15, voor elektrische pompen zie pag 13

► Hydraulische machine heffer Ex JJ 10 700 met 700 bar is verkrijgbaar op aanvraag

Type	Type	Dessin / Schets	JH 10 G plus Ex	JH 15 G plus Ex	JH 20 G plus Ex	JH 30 G plus Ex
Capacité maximum*	Maximale capaciteit*	kg	10 000	15 000	20 000	30 000
Course	Slag	mm	150	175	190	200
Epaisseur du talon	Minimum lasthaak hoogte	h 1	mm	15	20	20
Hauteur maxi du talon	Maximum lasthaak hoogte	h 2	mm	180	205	225
Réglages du talon	Verstelbaarheid lasthaak	V	mm	5 x 41	5 x 46	5 x 51
Hauteur sur la tête	Hauteur kop hefmast	H 1	mm	275	310	340
Largeur du talon	Breedte lasthaak voorzijde	L b	mm	60	80	80
Profondeur du talon	Diepte lasthaak	n L	mm	55	66	66
Longueur - sabots d'appui de face	Lengte, met voeten naar voren gedraaid	L 2	mm	270	340	360
Longueur - sabots d'appui de côté	Lengte, met voeten zijwaarts gedraaid	L 1	mm	210	230	230
Largeur	Breedte	B	mm	247	300	322
Hauteur	Hoogte	H 2	mm	310	310	340
Volume d'huile	Cilindervolume	L	0,3	0,5	0,73	1,27
Poids	Gewicht	kg	24	41	52	92
Numéro de commande	Bestelnummer		11 610 106-G	11 615 106-G	11 620 106-G	11 630 106-G

*charge sur la tête


*Max. capaciteit op kop hefmast



JH 6 G plus



JH 10 G plus

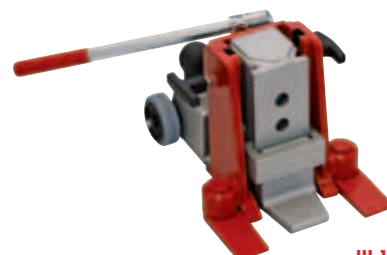

JH 10 G plus ku

► Inspection en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI / ASME (USA)

Lève-machines série JH G plus



avec pompe intégrée, capacité jusqu'à 10 tonnes




JH 10 G plus combiné avec chariots de notre nouveau Série M

JH 10 G plus in gebruik in combinatie met onze JLF

Machineheffers JH-G plus serie



met geïntegreerd pompgedeelte, capaciteit tot 10 ton

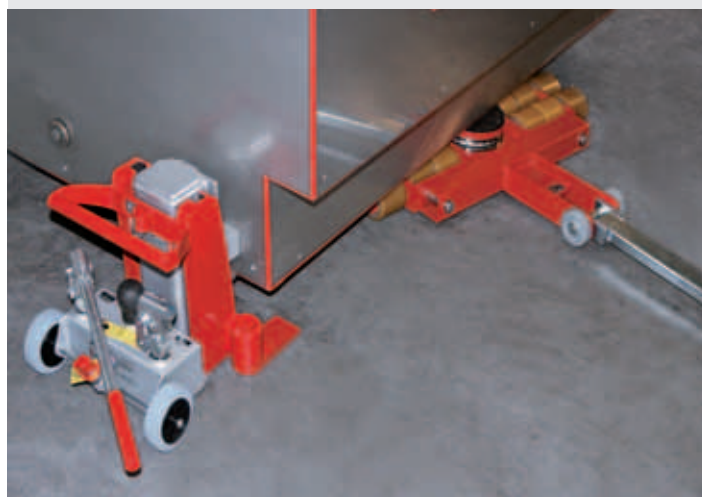


JH 15 G plus en uso en combinación con el nuevo JL 9 K

JH 15 G plus in gebruik in combinatie met onze JL 9 K

Type	Type	Dessin/Schets		JH 6 G plus	JH 10 G plus	JH 10 G plus ku
Capacité maximum*	Maximale capaciteit*		kg	6 000	10 000	10 000
Course	Slag		mm	140	150	108
Epaisseur du talon	Minimum lasthaak hoogte	h 1	mm	12	15	15
Hauteur maxi du talon	Maximum lasthaak hoogte	h 2	mm	157	180	138
Réglages du talon	Verstelbaarheid lasthaak	V	mm	6 x 29	5 x 41	4 x 41
Hauteur sur la tête	Hoogte kop hefmast	H 1	mm	245	275	235
Largeur du talon	Breedte lasthaak voorzijde	L b	mm	50	60	60
Profondeur du talon	Diepte lasthaak	n L	mm	50	55	55
Longueur - sabots d'appui de face	Lengte, met voeten naar voren gedraaid	L 2	mm	326	346	346
Longueur - sabots d'appui de côté	Lengte, met voeten zijwaarts gedraaid	L 1	mm	311	330	330
Largeur	Breedte	B	mm	233	247	247
Hauteur	Hoogte	H 2	mm	280	310	235
Volume d'huile	Cilindervolume	L		0,18	0,3	0,21
Poids	Gewicht		kg	23	29	26
Numéro de commande	Bestelnummer			01 060 102-G	01 100 102-G	01 100 103-G ku

*charge sur la tête

*Max. capaciteit op kop hefmast

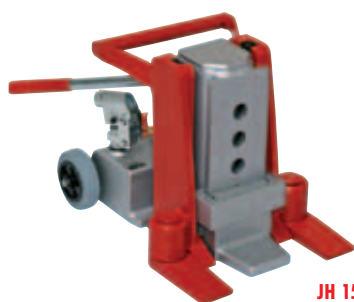

JH 15 G plus



JH 20 G plus

► Inspection en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI / ASME (USA)



► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI / ASME (USA)

Lève-machines série JH G plus

avec pompe intégrée, capacité jusqu'à 10 tonnes

Description

- Friction réduite par l'utilisation de patins de guidage en bronze, mobiles dans leur siège. Sous charge, leur plus grande surface de contact garantit une meilleure répartition de la force. Avantages: moins de friction, plus de puissance et moins d'usure du coulisseau que dans n'importe quel autre cric conventionnel (Voir dessin 2).
- Maintenance moins chère par le changement facile des patins de guidage, et de la pompe hydraulique.
- Extrêmement léger avec de hautes performances par l'emploi de matières de grande qualité et des changements de conception novateurs.
- Ajustement continu de la charge par le talon oscillant.
- JH 15 / JH 20 G plus équipé avec course rapide. Egalement disponible avec ressort de rappel.
- Talon de levage de sûreté oscillant et incline pour une extrême robustesse et prévenir la casse. Acier technique résistant aux chocs et assurant une sécurité optimale.



Machineheffers JH-G plus serie

met geïntegreerd pompedeelte, capaciteit tot 20 ton


Omschrijving

- Ons gepatenteerd lageringsprincipe voorkomt dat de zuiger in de cilinder gaat draaien. Dit garandeert betere krachtverdeling, minder wrijving en gereduceerde slijtage vergeleken bij conventionele machineheffers (zie fig 2).
- Gereduceerde onderhoudskosten door eenvoudig te vervangen glij-schoenen en verwisselbaar pompedeelte.
- Extreem lichtgewicht met hoge prestaties door het gebruik van hoog-kwaliteit materialen en innovatief ontwerp.
- Continue aanpassing aan de last door zwenkbare lasthaak. Gewaarborgde stabiliteit in elke situatie, zelfs in de hoogste stand (zie fig 2)
- JH 15 / JH 20 G plus standaard uitgevoerd met snelle slag. Tevens veerretour verkrijgbaar.
- De gesmeden teen is slagvast.


Type	Type	Dessin / Schets	JH 15 G plus	JH 20 G plus
Capacité maximum*	Maximale capaciteit*	kg	15 000	20 000
Course	Slag	mm	175	190
Epaisseur du talon	Minimum lasthaak hoogte	h 1	20	20
Hauteur maxi du talon	Maximum lasthaak hoogte	h 2	205	225
Réglages du talon	Verstelbaarheid lasthaak	V	5 x 46	5 x 51
Hauteur sur la tête	Hoogte kop hefmast	H 1	310	340
Largeur du talon	Breedte lasthaak voorzijde	L b	80	80
Profondeur du talon	Diepte lasthaak	n L	66	66
Longueur - sabots d'appui de face	Lengte, met voeten naar voren gedraaid	L 2	415	425
Longueur - sabots d'appui de côté	Lengte, met voeten zijwaarts gedraaid	L 1	401	405
Largeur	Breedte	B	300	322
Hauteur	Hoogte	H 2	310	340
Volume d'huile	Cilindervolume	L	0,5	0,73
Poids	Gewicht	kg	48	60
Numéro de commande	Bestelnummer		01 150 102-G	01 200 102-G

*charge sur la tête

*Max. capaciteit op kop hefmast

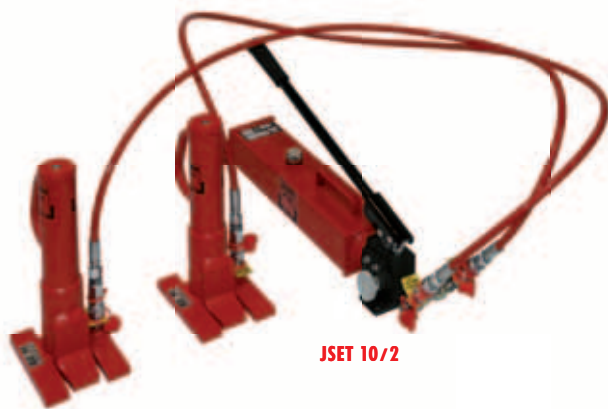

JSET 10/2

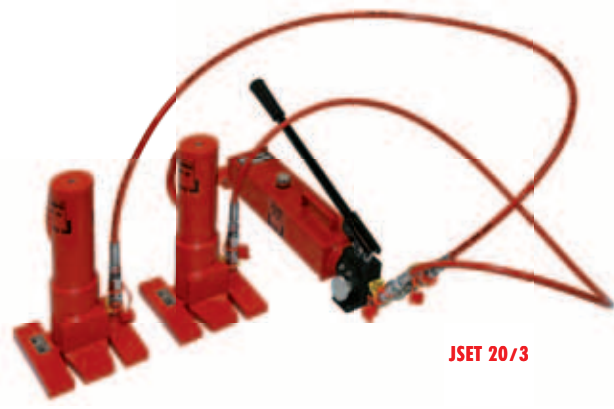

JSET 20/3

► Inspection en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI / ASME (USA)

Lève-machines série JHS

capacité jusqu'à 10 tonnes



Description

- Coulisseau pivotant sur 180° pour utilisation avec ou sans sabots d'appui.
- Grande capacité pour un faible poids.
- Pompe et flexible séparés pour une utilisation même dans des espaces restreints et également à l'horizontale.

► Voir page 14 pour l'utilisation avec des pompes manuelles, page 15 avec des flexibles hydrauliques et voir page 13

Machineheffers JHS serie

capaciteit tot 10 ton



Omschrijving

- 180° draaibare behuizing – voor gebruik met voeten naar voren of voeten naar achteren gedraaid.
- Hoge capaciteit bij een laag eigen gewicht.
- Pompgedeelte (handpomp) separaat van de machine heffer, daardoor flexibel toepasbaar, ideaal voor moeilijk toegankelijke ruimtes, en werkt ook in horizontale positie.

► Voor handpompen zie pag 14, voor hydraulische slangen zie pag 15, voor elektrische pompen zie pag 13

Ensemble lève-machines avec pompe et flexibles

Type	Type	JSET 5/2	JSET 10/2	JSET 10/3	JSET 20/3
Lève-machine	Machineheffer	1 x JHS 5	2 x JHS 5	1 x JHS 10	2 x JHS 10
Flexible	Slang	1 x JS 2	2 x JS 2	1 x JS 3	2 x JS 3
Pompe	Pomp	JP 26	JP 26	JP 26	JP 26
Numéro de commande	Bestelnummer	20 405 200-S	20 410 200-S	20 410 301-S	20 420 301-S


Hydraulische machineheffers met pomp en slangen in één set

Lève-machines JHS

Type	Type	Dessin / Schets	JHS 5*	JHS 10*
Capacité maximum*	Maximale capaciteit*	kg	5 000	10 000
Épaisseur du talon	Minimum lasthaak hoogte	h 1	15	20
Hauteur maxi du talon	Maximum slag	h 2	240	240
Hauteur sur la tête	Hoogte kop hefmast	H 1	350	370
Hauteur maxi sur la tête	Max. hefhoogte met kopplaat	H 2	590	610
Largeur du talon	Breedte lasthaak voorzijde	L b	45	60
Profondeur du talon	Diepte lasthaak	n L	40	55
Diamètre de la tête	Diameter bovenplaat	d	60	80
Longueur avec supports	Lengte bij ondersteunende teen	L 2	170	205
Longueur sans supports	Lengte met vrijstaande teen	L 1	220	260
Largeur	Breedte	B	145	200
Volume d'huile	Gilindervolume	L	0,3	0,47
Poids	Gewicht	kg	10	19
Numéro de commande	Bestelnummer		01 020 050-0	01 020 101-0

*charge sur la tête

*Max. capaciteit op kop hefmast

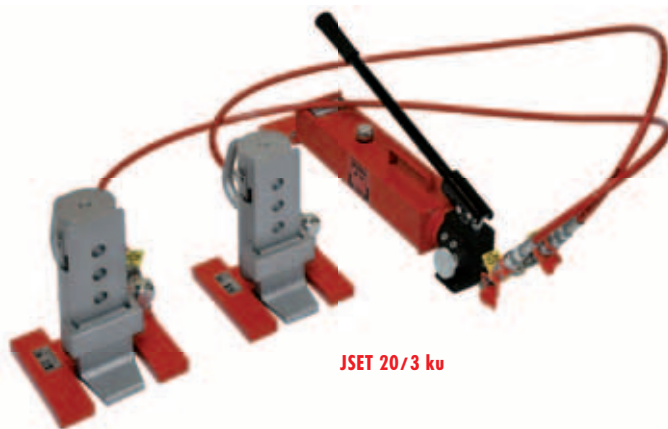

JSET 20/3 ku

► Inspection en accord avec le règlement technique DGUV V54 (Allemand) et ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V54 (Duitsland) en ANSI / ASME (USA)

Lève-machines série JHS



capacité jusqu'à 20 tonnes

Description

- Coulisseau pivotant sur 180° pour utilisation avec ou sans sabots d'appui.
- Grande capacité pour un faible poids.
- Pompe et flexible séparés pour une utilisation même dans des espaces restreints et également à l'horizontale.
- Le talon oscillant sur le JHS 10 ku assure un ajustement optimum de la charge tout le long de la montée, avec stabilité et sécurité, même en position haute (voir photo en page 4).
- L'angle de rotation possible permet un travail plus facile.

► Voir page 14 pour l'utilisation avec des pompes manuelles, page 15 avec des flexibles hydrauliques et voir page 13.

Machineheffers JHS serie



capaciteit tot 20 ton

Omschrijving

- 180° draaibare behuizing – voor gebruik met voeten naar voren of voeten naar achteren gedraaid.
- Hoge capaciteit bij een laag eigen gewicht.
- Pompgedeelte (handpomp) separaat van de machine heffer, daardoor flexibel toepasbaar, ideaal voor moeilijk toegankelijke ruimtes, en werkt ook in horizontale positie.
- De zwenkbare lasthaak waarborgt optimale aanpassing aan de last, tezamen met veilige en stabiele ondersteuning, zelfs in de bovenste stand.
- Draaibare snelkoppeling maakt slangaansluiting vanuit diverse richtingen mogelijk.

► Voor handpompen zie pag 14, voor hydraulische slangen zie pag 15, voor elektrische pompen zie pag 13.

Ensemble lève-machines avec pompe et flexibles

Type	Type	JSET 10/3 ku	JSET 20/3 ku
Lève-machine	Machineheffer	1 x JHS 10 ku	2 x JHS 10 ku
Flexible	Slang	1 x JS 3	2 x JS 3
Pompe	Pomp	JP 26	JP 26
Numéro de commande	Bestelnummer	20 410 305-S	20 420 305-S

Hydraulische machineheffers met pomp en slangen in één set

Lève-machines JHS

Hydraulische machineheffers JHS, zonder pomp en slang

Type	Type	Dessin/Schets	JHS 10 ku*	
Capacité maximum*	Maximale capaciteit*	kg	10 000	
Epaisseur du talon	Minimum lasthaak hoogte	h 1	mm	20
Hauteur maxi du talon	Maximum slag	h 2	mm	288
Réglages du talon	Verstelbaarheid lasthaak	V	mm	5 x 41
Hauteur sur la tête	Hoogte kop hefmast	H 1	mm	265
Hauteur maxi sur la tête	Maximum slag met boven plaat	H 2	mm	373
Largeur du talon	Breedte lasthaak voorzijde	L b	mm	60
Profondeur du talon	Diepte lasthaak	n L	mm	55
Diamètre de la tête	Diameter boven plaat	d	mm	95
Longueur avec supports	Lengte bij ondersteunende teen	L 2	mm	205
Longueur sans supports	Lengte met vrijstaande teen	L 1	mm	260
Largeur	Breedte	B	mm	200
Volume d'huile	Cilindervolume	L		0,21
Poids	Gewicht	kg		19

Numéro de commande

Bestelnummer

01 020 105-0

*charge sur la tête

*Max. capaciteit op kop hefmast



JD 40 E+ VS



JD 40 E+ VS
4x JHS 10

Presse JD

Sécurité par presse synchrone

Les avantages de travailler avec une presse synchrone:

- Travail sûr sans danger de basculement
- Gain de temps
- Opérateur unique

Attention! Risque de basculement si le travail est fait sans presse synchrone.

En particulier des charges élevées avec faible empreinte, peuvent basculer lorsque vous essayez de soulever la charge en synchronisant manuellement quatre vérins hydrauliques indépendants. Encore plus dangereux est l'abaissement de la charge, car elle se produit beaucoup plus rapidement que lors du levage, et le basculement de la charge en sera presque certainement une conséquence.



Presse synchrone JD 80+ en action.
Doseersysteem JD 80+ in actie

Hydraulische doseersysteem JD

Veilig werken met het hydraulisch doseersysteem

Voordelen van het werken met een hydraulisch doseersysteem:

- Veiliger werken zonder het gevaar van kantelen
- Tijdsbesparing
- Eenmansbediening

Waarschuwing! Kantelgevaar bij werken zonder doseersysteem

Lasten kantelen vaak als men handmatig met vier individuele machineheffers gesynchroniseerd probeert te tillen. Zelfs nog gevaarlijker is het laten zakken van de last, omdat dit veel sneller gebeurt dan bij het heffen, en kantelen bijna zeker een gevolg zal zijn.



Presse synchrone spéciale pour levage avec 12 crics.
Klantspecifiek doseersysteem voor het heffen met 12 machineheffers


Les suivants modèles de presses sont disponibles:

Type	Type			JD 40+	JD 40 E+	JD 40 E+ VS	JD 80 E+	JD 80 E+ VS
avec pompe électrique montée sur chariot	Met elektrische pomp op een platformwagen			non / nee	oui / ja	oui / ja	oui / ja	oui / ja
Retour par ressort	Veerretour			non / nee	oui / ja	oui / ja	oui / ja	oui / ja
Dimensions longueur	Afmetingen lengte	l	mm	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Dimensions largeur	Afmetingen breedte	b	mm	650	650	650	650	650
Dimensions hauteur	Afmetingen hoogte	h	mm	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Pression de travail	Werkdruk		bar	520	520	520	520	520


Numéro de commande	Bestelnummer	04 450 403-D	04 400 405-D	04 400 403-D	04 800 403-D	04 800 405-D
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Solutions spécifiques disponibles sur demandes

Klantspecifieke oplossingen op aanvraag

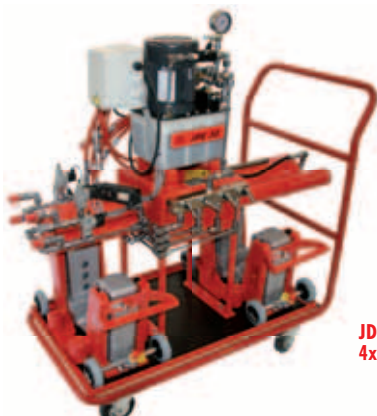

JD 40 E+ VS
4x JH 15 G plus

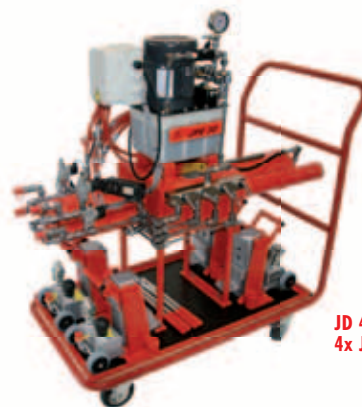

JD 40 E+ VS
4x JH 10 G plus

Presse synchrone JD 40 E+ VS

avec système comfortable push-back

Description

- Levage synchronisé avec plusieurs crics. Pour charges avec un centre de gravité décentralisé. Simple et sûr.
- Commande facile par bouton-poussoir (commande à distance).
- Tous les crics esclaves sont équipés de pressostats de sécurité de 520 bars. Contrôle de surpression par pressostats intégrés avec indicateur LED, empêchant toute surcharge.
- Retrait des vérins de levage de la machine également sans charge (JH 15 - 20 G plus EX).
- Indépendant de la charge, maintient la vitesse de levage constante.
- Vitesse de descente contrôlable.
- Le système complet est mobile et commodément situé sur un chariot utilitaire.
- Pompe électrique JPE 30 et unité de commande VS pour l'entraînement de dispositifs de levage individuels.
- Unité de commande claire et simple, commutable pour contrôler tous les crics individuels. Également configurable comme système de levage à trois points.
- Le volume d'huile dans le système est suffisant pour jusqu'à 4 pcs. JH 10 G plus / JH 10 G plus EX / JHS 10. Des crics plus grands peuvent être actionnés, mais vous devez le soulever deux fois pour atteindre la course complète.
- Les cylindres dans le bloc de pression sont équipés avec ressort retours pour rétracter les pistons automatiquement.



Bloc de pression JD 40 E+ VS en action.

Doseersysteem JD 40 E + VS

met terugduwsysteem

Omschrijving

- Gesynchroniseerd heffen met meerdere machineheffers. Voor lasten met een gede-centraliseerd zwaartepunt. Simpel en veilig.
- Eenvoudige bediening met drukknop (afstandsbediening).
- Alle werkcilinders zijn uitgevoerd met 520 bar overdruk beveiligingen. Overdrukbe-waking door ingebouwde drukschakelaar met LED indicatie.
- Dalen van machineheffers ook zonder last (JH 15 - 20 G plus EX).
- Last onafhankelijke, constante hefsnelheid.
- Controleerbare daalsnelheid.
- Het gehele systeem is mobiel en gebruiksvriendelijk geplaatst op een platformwagen.
- Elektrische pomp JPE 30 en VS-bedieningsunit om enkelvoudige machineheffers aan te sturen.
- Heldere en simpele bediening van meerdere of individuele machineheffers. Ook te configureren als drie-punts hef-systeem.
- Het olievolume van het systeem is voldoende tot en met 4 stuks JH 10 G plus / JH 10 G plus EX / JHS 10. Grotere machineheffers kunnen ook worden bediend, echter wordt dan in 2 stappen de volledige slag bereikt.
- De cilinders in het doseersysteem zijn veerretour uitgevoerd om de plun-jers automatisch terug te trekken.

Drukblok JD 40 E+ VS in actie


Crics à utiliser avec bloc de pression JD 40 E+ VS

4x JH 6 G plus (course complète, sans retour par ressort)
4x JHS 5 (course complète, sans retour par ressort)
4x JH 10 G plus (course complète, sans retour par ressort)
4x JHS 10/JH 10 G plus ku (course complète, sans retour par ressort)
4x JH 15 G plus (lever deux fois pour atteindre la course complète, sans retour de ressort)
4x JH 15 G plus EX (lever deux fois pour atteindre la course complète, sans retour de ressort)
4x JH 20 G plus (lever deux fois pour atteindre la course complète, sans retour de ressort)
4x JH 20 G plus EX (lever deux fois pour atteindre la course complète, sans retour de ressort)

Toepasbare machineheffers bij doseersysteem JD 40 E+ VS

4x JH 6 G plus (volle slag, zonder veerretour)	24 000
4x JHS 5 (volle slag, zonder veerretour)	20 000
4x JH 10 G plus (volle slag, zonder veerretour)	40 000
4x JHS 10 / JH 10 G plus ku (volle slag, zonder veerretour)	40 000
4x JH 15 G plus (in 2 stappen volledige slag, zonder veerretour)	60 000
4x JH 15 G plus EX (in 2 stappen volledige slag, veerretour)	60 000
4x JH 20 G plus (in 2 stappen volledige slag, zonder veerretour)	80 000
4x JH 20 G plus EX (in 2 stappen volledige slag, veerretour)	80 000

Capacité de charge en kg
Draaglast in kg

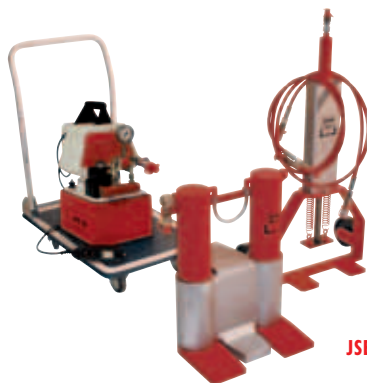

JSET 50/3

► Voir page 14 pour l'utilisation avec des pompes manuelles, page 15 avec des flexibles hydrauliques et voir page 13

► Voor hydrauliekslangen zie pag. 15, voor elektrische pompen zie pag. 13

Lève-machines série JH-P

capacité jusqu'à 50 tonnes



Description

- Forte capacité et légèreté.
- Sabots d'appui pivotants pour un positionnement parfait.
- Verrouiller les pieds pour un positionnement parfait.
- Charge équilibrée et ajustage entre le cric et la charge grâce au système intégré des deux cylindres jumelés „Twin-Lift“.
- Le chariot push back permet le transport facile et le retour des pistons sans effort.
- Travail sûr et facile par séparation de la pompe et du groupe de levage
- Ensembles complets disponibles. Déballez et commencez à travailler immédiatement.
- Le chariot Push back/Transport permet le transport et la rétraction des pistons sans effort.



Ensemble lève-machines avec pompe et flexibles Set machineheffer met pomp

Type	Type	JSET 50/3
Lève-machine	Machineheffer	1 x JH 50 P
Flexible	Slang	2 x JS 3
Pompe	Pomp	1 x JPE 55 NVR
Système push-back/transport	Terugduw-/rijstelsysteem	1 x JRS 1
Numéro de commande	Bestelnummer	20 450 300-P

Hydraulische teenvijzel JH-P

t/m 50 ton



Omschrijving

- Hoge capaciteit bij laag eigengewicht.
- Zwenkbare steunteen voor perfecte positionering.
- Borging van de steuntenen.
- Gelijmatige belasting en aanpassing aan de last door geïntegreerd dubbel-cilinder-systeem.
- Soepel dalen en ergonomisch transport van het hefapparaat door middel van het terugduw/transport systeem JRS 1.
- Separate pompunit voor flexibele en veilige werking.
- Complete sets verkrijgbaar. Uitpakken en direct gebruiken.
- Moeiteloos transport en dalen van de heffer door meegeleverde gecombineerde daal/transport wagen.

Système push-back/transport debout
Terugduwsysteem staand



01 001 030-T

Système push-back/transport transportant
Terugduwsysteem rijdend



JRS 1

Type	Type	Dessin /Schets	JH 50 P**	
Capacité maximum*	Maximale capaciteit*	kg	50 000	
Course	Slag	mm	250	
Epaisseur du talon	Minimum lasthaak hoogte	h 1	mm	35
Hauteur maxi du talon	Maximum lasthaak hoogte	h 2	mm	275
Hauteur sur la tête	Hoogte kop hefmast	H 1	mm	542
Hauteur maxi sur la tête	Max. hefhoogte kop hefmast	H 2	mm	792
Largeur du talon	Breedte lasthaak voorzijde	L b	mm	100
Profondeur du talon	Diepte lasthaak	n L	mm	85
Longueur - sabots d'appui de face	Lengte, met voeten naar voren gedraaid	L 2	mm	350
Largeur	Breedte	B	mm	380
Volume d'huile	Cilindervolume	L		2,51
Poids	Gewicht	kg		105
Numéro de commande	Bestelnummer	01 020 500-P		


*charge sur la tête

*Max. capaciteit op kop hefmast

**Brevet no. 10349389, brevet no. P 1020094, brevet Eur. no. 1325882
**Patent Nr. 10349389, Patent No. P 1020094, Eur. Patent Nr. 1325882



JPE 30 NVR



JPE 30/4 NVR



JPE 55 NVR

Pompes électriques hydrauliques JPE rapide et puissant



Description

- Connexion des flexibles avec des raccords rapides antigoutte.
- Circuit hydraulique unique pouvant alimenter deux crics.
- Maniement facile.
- Sécurité maximale pendant le travail grâce à une télécommande par câble.
- Pompes électriques robustes 2 vitesses, disponibles en plusieurs exécutions.
- Facilement contrôlable: la JPE 30-NVR a maintenant un réglage de descente précis.
- Un chariot de transport est inclus pour des déplacements faciles et sûrs.

Recommandation: quand vous levez une charge, seulement d'un côté, avec 2 crics, utilisez une pompe à main type JP 26, ou une pompe électrique.

► Voir page 4-9, 12 pour des crics adaptables et page 15 avec des flexibles hydrauliques.

Pompe électrique JPE 30 NVR avec 2 crics JH-6 plus



Anbevolen: Wanneer lasten aan één zijde door middel van twee machineheffers opgetild moeten worden, gebruik dan een externe handpomp JP26, een elektrische pomp JPE of een lucht hydraulische pomp JPL 15 (zie pag 14).

► Zie pag 4-9, 12 voor toepasbare machineheffers en pag 15 voor hydraulische slangen.

Elektrische pomp JPE 30-NVR met twee machineheffers in actie

JPE 30 NVR

Version standard

Equipée avec 2 raccords hydrauliques, 1 manomètre, et contrôle précis de l'ascension.

JPE 30/4 NVR

Version supérieure

Equipée avec un bloc de raccordement JNB 2-E, avec valve de ralentissement pour contrôler la vitesse de descente et 4 robinets d'arrêt JNB 1-E. Autres.

JPE 55 NVR

Version standard

Equipée avec 2 raccords hydrauliques, 1 manomètre, et contrôle précis de la descente et une connexion hydraulique supplémentaire pour le chariot de transport Push/back.

JPE 30 NVR

Standaard versie

Equipée avec 2 raccords hydrauliques, 1 manomètre, et contrôle précis de l'ascension.

JPE 30/4 NVR

Uitgebreide versie

Uitgevoerd met 2 hydraulische aansluitingen, 1 manometer en doseerbaar daalregelventiel.

JPE 55 NVR

Standaard uitvoering

Uitgevoerd met 2 hydraulische aansluitingen, 1 manometer en doseerbaar daalregelventiel en 1 extra aansluiting voor terugduw-systeem.

Pompe électrique sans flexibles

Elektrische pompen zonder slangen

Type	Type		JPE 30 NVR	JPE 30/4 NVR	JPE 55 NVR
Volume d'huile	Olie volume	L	7,6	7,6	9,5
Pression de service	Werkdruk	bar	520	520	520
Connexions	Aansluitingen	Pièces / Stuks	2	4	2
Débit basse pression	Volumestroom lagedruk	L / min.	3,9 - 7 bar	3,9 - 7 bar	7,1 - 50 bar
Débit haute pression	Volumestroom hogedruk	L / min.	0,33 - 520 bar	0,33 - 520 bar	0,95 - 520 bar
Informations moteur	Motor data		230 V, 50 Hz, 5A	230 V, 50 Hz, 5 A	230 V, 50 Hz, 13 A
Dimensions L x l x h	Afmetingen L x B x H	mm	530 x 300 x 560	530 x 300 x 610	530 x 300 x 560
Poids avec huile et chariot	Gewicht incl. olie en platformwagen	kg	40	45	40
Lève-machines utilisables	Toepasbare machineheffers		tous crics hydrauliques elke hydraulische machineheffer	tous crics hydrauliques elke hydraulische machineheffer	tous crics hydrauliques elke hydraulische machineheffer
Numéro de commande	Bestelnummer		03 300 200-EU	03 300 004-EU	03 550 200-E



JP 26



JPL 15

Pompes à main JP et pompes hydropneumat JPL puissantes et légères

Description

- Construction robuste, néanmoins légères et faciles à manier.
- Valve de limitation de pression évitant toute surcharge.
- Compatibilité optimale avec nos lève-machines.
- Equipées d'un levage rapide pour travailler plus vite.
- JPL 15 avec pression de travail réglable.

► Montage vertical d'un manomètre, disponible page 15

Handpompen JP en lucht-hydraulische pomp JPL licht en krachtig

Omschrijving

- Robuuste constructie, echter lichtgewicht en eenvoudig te bedienen.
- Overstortventiel waarborgt veiligheid tegen overbelasting.
- Optimaal toepasbaar voor onze machineheffers.
- De pompen zijn uitgerust met geïntegreerde snelle slag voor sneller werken.
- JPL 15 met instelbare werkdruk.

► Opsteek manometer beschikbaar zie pag 15

Recommandé pour une utilisation avec deux vérins hydrauliques
Aanbevolen bij gebruik van twee machineheffers



Pompe JP 26 avec des crics JHS 10

Toepassing van een JHS 10 en JP 26

Pour utilisations avec les crics ci-dessous

Deze machineheffers zijn te gebruiken met handpompen / lucht-hydraulische pompen

Crics/Machineheffers	JP 26	JPL 15
JH 6 G plus	2 x	2 x
JH 10 G plus / G plus ku / G plus Ex	2 x	2 x
JH 15 G plus / G plus Ex	2 x	2 x
JH 20 G plus / G plus Ex	2 x	2 x
JH 30 G plus Ex	1 x	1 x
JHS 5	2 x	2 x
JHS 10	2 x	2 x
JHS 10 ku	2 x	2 x
JH 50 P	-	-

Type	Type		Pompes à main Handpompen	Pompes hydropneumatiques Lucht-hydraulische pompen
			JP 26	JPL 15
Volume d'huile totale / utilisable	Olie volume	L	2,1 / 2.0	1,5 / 1.5
Pression de service	Werkdruk	bar	520	0 - 700
Débit sans charge	Volumestroom onbelast	L / min.		1,07
Débit avec charge	Volumestroom belast	L / min.		0,18
Pression d'air	Luchtaansluiting	bar		7-14
Débit par course	Volume per slag	L	0,0132 (0-14 bar)	
Connexions	Aansluitingen	Pièces / Stuks	2	2
Dimensions L x l x h	Afmetingen L x B x H	mm	770 x 170* x 169	380 x 136 x 185
Poids avec huile	Gewicht	kg	13.0	9,0
Numéro de commande	Bestelnummer		02 260 000-P	02 150 000-PL

*Large plaque de base

**Breedte voetplaat



01.

Manomètre
Manometer



02.

Poignée pour JH 10 G plus ku
Handgreep voor JH 10 G plus ku



03.

Manomètre et raccords
Opsteek manometer met snelkoppeling



04.

Piston creux avec ressort de rappel
Set holle plunjer veerretour

Accessoires

pour lève-machines

01. Manomètre

Pour pompes page 14

Type

Type

Manomètre / Manometer

Ø

Ø

mm

63

Numéro de commande

Bestelnummer

94 040 024-E

02. Poignée pour JH 10 G plus ku et 6/10 G plus avec vis

Fixation par vis; pour lève-machine page 6

02. Opsteek manometer met snelkoppeling

Opschroefbaar – voor machineheffer op pag 6

Type

Type

JH 10 G plus ku

I x h x L

H x B x L

mm

110 x 125 x 55

Numéro de commande

Bestelnummer

91 106 260-B

03. Manomètre et raccords pour montage vertical

Pour lève-machines page 6-7

03. Krikoya uygun manometre

Voor machineheffers op pag 6-7

Type

Type

Manomètre / Manometer

Ø

Ø

mm

63 mm

Numéro de commande

Bestelnummer

94 001 024-B

04. Piston creux avec ressort de rappel

Piston creux avec ressort de rappel pour remplacement possible sur crics JH15/20 G plus et JH 15/20 G plus EX

04. Set holle plunjer veerretour

Vervanging is mogelijk bij bestaande machineheffers type JH 15/20 G plus en JH 15/20 G plus Ex

Type

Type

JH 15 G plus

JH 20 G plus

Ø

Ø

mm

60 mm

70 mm

Numéro de commande

Bestelnummer

91 156 457-B

91 206 457-B

Flexibles hydrauliques pour toutes nos pompes hydrauliques manuelles, électriques et hydropneumatiques

Hydraulische slang voor onze handpomp, lucht-hydraulische voetpomp en elektrisch pompen



Flexible hydraulique haute pression (facteur de sécurité 1:4) Pression maxi de travail 700 bars / 10150 psi, rempli d'huile, prêt à l'emploi


Hydraulische slang (veiligheidsfactor 1:4), maximale werkdruk 700 bar / 10150 psi, olie gevuld, klaar voor gebruik

Type	Type		JS 2	JS 3	JS 4	JS 6	JS...
Raccords rapides anti-goutte	Lekkagevrije koppelingen	Nombre / Aantal	2	2	2	2	2
Longueur	Lengte	L=mm	2 000	3 000	4 000	6 000	variabel* / desigebilen*
Numéro de commande	Bestelnummer		15 200 002-0	15 300 002-0	15 400 002-0	15 600 002-0	15...00-002**

*Disponible jusqu'à 15 000 mm

*Beschikbaar tot 15 000 mm

**... indiquer L en mm **... L l mm invoeren

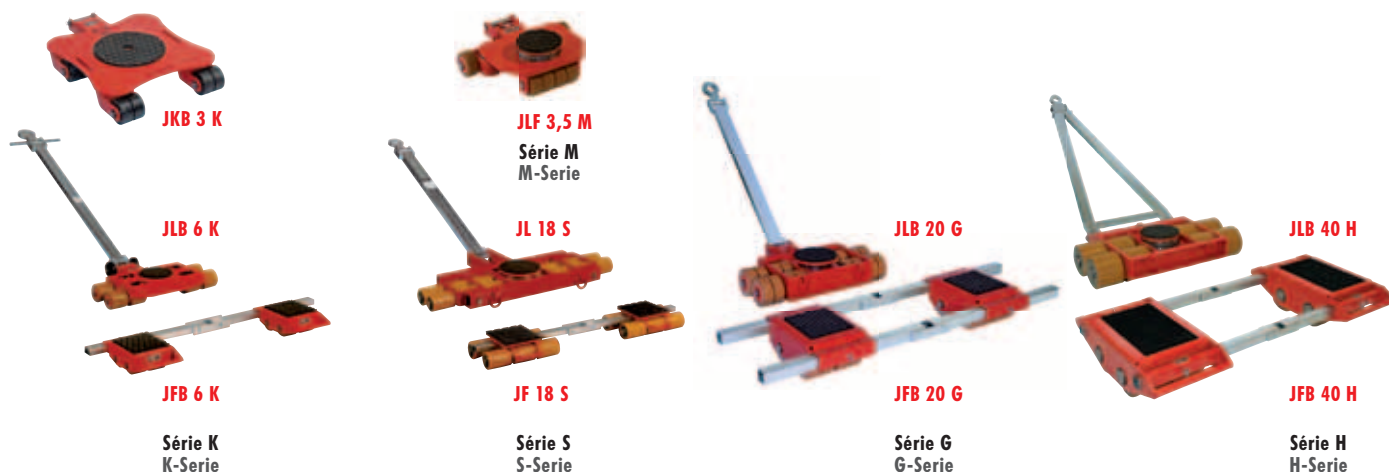

Informations chariots

Barre d'attelage avec poignée. Avec oeil d'accrochage au-dessus de 6 tonnes.
Trekstang met handvat, boven 6 ton met trekoog.

Les chariots dirigeables sont équipés d'un plateau tournant sur butée à billes.
Stuurbare transportcassette uitgerust met kogellager ondersteund draaiplateau.

Anneaux de levage en acier sur chariot dirigeable JL 12 K, JL 14 K, JL 18 S, JL 24 S, JLB 15 G, JLB 22 G, JL 30 G, JLB 40 H, JLB 60 H et JL 80 H pour faciliter le chargement et le déchargement des véhicules.
Stalen hijspunten op stuurbare transportcassettes JL 12 K, JL 14 K, JL 18 S, JLB 15 G, JLB 22 G, JL 30 G, JLB 35 H et JLB 60 H voor eenvoudig laden en lossen van/in voertuigen.

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

Transportcassettes informatie en overzicht

Un rapport poids / capacité optimal grâce à une construction innovante.
Optimale capaciteit en gewichtsverhouding door innovatieve constructie.

Galets de haute qualité avec des roulements à billes de précision et un revêtement à longue durée de vie. Sur les séries K- et G-un moyeu en aluminium pour alléger le galet.
Hoge kwaliteit wielen met precisie kogellagers en extreem duurzame coating. De K- en G Serie voorzien van aluminium kern voor gewichtsreductie.

Les barres de liaison garantissent un alignement des rouleaux même dans les courbes. Les modèles 6 tonnes et au-dessus ont une articulation.
Verbindingsstangen garanderen gelijkloop van de wielen zelfs in bochten, modellen 6 ton en hoger met een gewicht.

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

J
JUNG
produits de haute qualité
Hoge kwaliteit producten



L
B
Construction par pliage
Gezette constructie

3
Traglast in [t]
Kaldirma kapasitesi

F
Dirigeable
Stuurbaar

TL
Règlable
Rechtlijnig

K
Tandem
Tandem transport cassette

K
Rotatif
Draaibare transport cassette

K
K Professional
Capacité jusqu'à 24 t, Hauteur: 110 mm (page 17-21)
Voor lasten met een gewicht tot 24 ton, inbouwhoogte 110 mm (pag 17-21)

S
Capacité jusqu'à 28 t, Hauteur: 110 mm (page 22-24)
Voor lasten met een gewicht tot 28 ton, inbouwhoogte 110 mm (pag 22-24)

M
Capacité jusqu'à 48 t, Hauteur: 125 mm (page 25)
Voor lasten met een gewicht tot 48 ton, inbouwhoogte 125 mm (pag 25)

G
Capacité jusqu'à 15 t, Hauteur: 150 mm (page 26-27)
Voor lasten met een gewicht tot 15 ton, inbouwhoogte 150 mm (pag 26-27)

H
Capacité jusqu'à 60 t, Hauteur: 180 mm (page 28-33)
Voor lasten met een gewicht tot 60 ton, inbouwhoogte 180 mm (pag 28-33)

H
Capacité jusqu'à 200 t, Hauteur: 230/240 mm (page 36-37)
Voor lasten met een gewicht tot 200 ton, inbouwhoogte 230/240 mm (pag 36-37)



JKB 1,5 K



JKB 3 K

► Inspection en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots transporteurs rotatifs JKB

pour des charges jusqu'à 6 tonnes, hauteur 110 mm

Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWAmid
JUWAmid coating



pour des sols plans et propres
voor vlakke en schone vloeren

Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 088-P

Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWAmid blanc
JUWAmid coating wit



pour des sols plans et propres
voor vlakke en schone vloeren

Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 091-P

Disponible avec/Beschikbaar met:


Revêtement JUWathan® plus moyeu aluminium
Aluminium kern met JUWathan® plus coating



pour tout type de sol
voor iedere soort vloer

Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 131-V

Rotation sur 360° et déplacement
dans toutes les directions
360° draaibaar
in alle richtingen




► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

Draaibare transport cassette JKB

voor lasten met een gewicht tot 6 ton, inbouwhoogte 110 mm

Exemple de répartition de la charge sur un ensemble 9 tonnes JKB 3:

Voorbeeld van last verdeling op een 9 tons JKB 3 set:

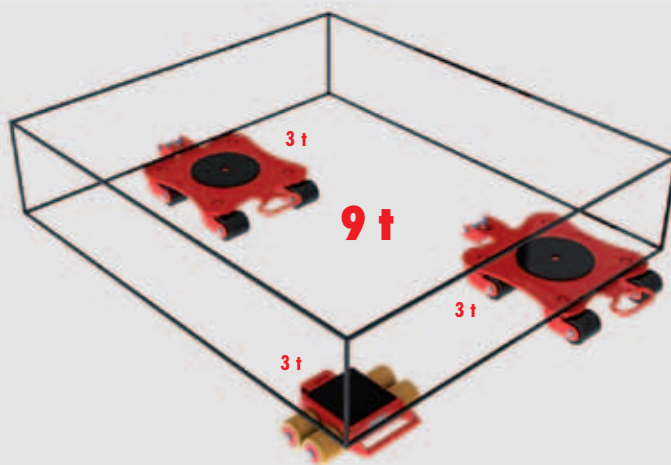

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		1,5 t	3 t	3 t	6 t
Type	Type	Dessin/Schets	JKB 1,5 K	JKB 1,5 Set	JKB 3 K	JKB 3 Set
Composé de	Bestaat uit		1 x JKB 1,5 K	2 x JKB 1,5 K	1 x JKB 3 K	2 x JKB 3 K
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	1 500	2 x 1 500	3 000	2 x 3 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	6	2 x 6	8	2 x 8
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l mm	85 x 43	85 x 43	85 x 43	85 x 43
Hauteur de montage	Hoogte	mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	Ø C mm	150	150	250	250
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L l x B l mm	530 x 490	530 x 490	675 x 460	675 x 460
Poids avec JUWAmid	Gewicht JUWAmid	kg	20	40	34	68
Num. avec JUWAmid	Bestelnr. met JUWAmid		14 015 085-P	14 015 085-D	14 030 085-P	14 030 085-D



JKB 4 K



JKB 6 K

► Inspection en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots transporteurs rotatifs JKB

pour des charges jusqu'à 12 tonnes, hauteur 110 mm

Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWAmid
JUWAmid coating



pour des sols plans et propres
voor vlakke en schone vloeren
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 088-P

Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWAmid blanc
JUWAmid coating wit



pour des sols plans et propres
voor vlakke en schone vloeren
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 091-P


Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWAtan® plus moyeu aluminium
Aluminium kern met JUWAtan® plus coating



pour tout type de sol
voor iedere soort vloer
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 131-V

Rotation sur 360° et déplacement
dans toutes les directions
360° draaibaar
in alle richtingen



► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

Draaibare transport cassette JKB

voor lasten met een gewicht tot 12 ton, inbouwhoogte 110 mm



Le chariot rotatif JKB en action.
Draaibare transport cassette JKB in actie.

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		4 t	8 t	6 t	12 t
Type	Type	Dessin/Schets	JKB 4 K	JKB 4 Set	JKB 6 K	JKB 6 Set
Composé de	Bestaat uit		1 x JKB 4 K	2 x JKB 4 K	1 x JKB 6 K	2 x JKB 6 K
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	4 000	2 x 4 000	6 000	2 x 6 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	12	2 x 12	16	2 x 16
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l mm	85 x 43	85 x 43	85 x 43	85 x 43
Hauteur de montage	Hoogte	mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	Ø C mm	250	250	250	250
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L l x B l mm	675 x 475	675 x 475	675 x 525	675 x 525
Poids avec JUWAmid	Gewicht JUWAmid	kg	43	86	44	89
Num. avec JUWAmid	Bestelnr. met JUWAmid		14 041 085-P	14 041 085-D	14 061 085-P	14 061 085-D



JKB 7,5 K

► Inspection en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots transporteurs rotatifs JKB

pour des charges jusqu'à 15 tonnes, hauteur 110 mm

Description

- En option: barres de liaisons pouvant être fixées sans outil par serrage vers le bas de la poignée.
- Grande capacité pour un faible poids.
- Les galets pivotants sur roulements à billes permettent une manoeuvrabilité sur 360°.
- La même hauteur des chariots permet une interchangeabilité. Et une polyvalence en combinant des chariots JKB avec des chariots de la série K.
- Tous ces produits sont disponibles par ensemble avec des accessoires montrés.
- Incomparable: le système de roues jumelées réduit au minimum la résistance au roulement et à la rotation.
- L'utilisation des fentes sur le plateau des chariots JKB 3 à JKB7,5 permet de les fixer à la charge avec des sangles d'arrimage standards.
- En plus, tous les chariots sont équipés d'un trou central sur la plate-forme pour permettre la fixation de la charge.
- Pour choisir le chariot rotatif adéquat, nous recommandons une charge des deux-tiers de la capacité maximale. Ce sera le compromis le plus avantageux entre charge, ergonomie et manipulation de l'équipement.
- Manche de traction et barres de connexion disponibles en tant qu'accessoires.



Le chariot rotatif JKB 7,5 en action


Draaibare transport cassette JKB 7,5 in actie

Accessoires

Manche de traction JKB 1,5-7,5 Numéro de commande 92 030 085-L

Barre de connection JKB 1,5 - 3 Numéro de commande 92 030 085-V

Barre de connection JKB 4 - 7,5 Numéro de commande 92 040 085-V

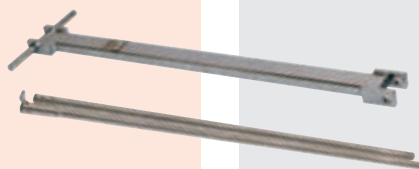

Toebehoren

Trekstang JKB 1,5 - 7,5

Bestelnummer 92 030 085-L

Verbindingsstang JKB 1,5 - 3

Bestelnummer 92 030 085-V

Verbindingsstang JKB 4 - 7,5

Bestelnummer 92 040 085-V

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		7,5 t	15 t
Type	Type	Dessin / Schets	JKB 7,5 K	JKB 7,5 Set
Composé de	Bestaat uit		1 x JKB 7,5 K	2 x JKB 7,5 K
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	7 500	2 x 7 500
Nombre de galets	Aantal wielen	pièces / pcs.	20	2 x 20
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l mm	85 x 43	85 x 43
Hauteur de montage	Hoogte	mm	110	110
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	Ø C mm	250	250
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L x B l mm	895 x 740	895 x 740
Poids avec JUWamid	Gewicht JUWamid	kg	63,5	127
Num. avec JUWamid	Bestelnr. met JUWamid		14 075 085-P	14 075 085-D



JLB 3 K

JFB 3 K



JLB 6 K

JFB 6 K

► Inspection en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots transporteurs série K

pour des charges jusqu'à 24 tonnes, hauteur 110 mm

Disponible avec / Beschikbaar met:

Revêtement JUWATHAN® plus
moyeu aluminium
Aluminium kern met
JUWATHAN® plus bekleding



pour tout type de sol
voor iedere soort vloer
Num. de commande
Bestelnummer
95 050 057-V

Revêtement JUWAMID
JUWAMID coating



pour des sols plans et propres
voor vlakke en schone vloeren
Num. de commande
Bestelnummer
95 050 023-P

Galet acier
Stalen wielen



pour sols non fragiles
voor ruwe vloeren
Num. de commande
Bestelnummer
95 050 043-S



Les galets avec des roulements à billes garantissent
un déplacement facile


Wielen met kogellagering garanderen een lichte loop

Transportcassettes K-Serie

voor lasten met een gewicht tot 24 ton, inbouwhoogte 110 mm

Exemple de répartition de la charge sur un ensemble 12 tonnes:

Voorbeeld lastverdeling van een 12 tons cassette set:

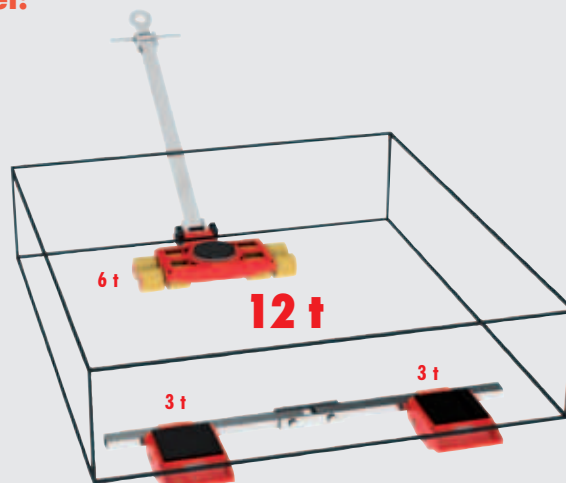

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		6 t		12 t	
Type	Type	Dessin/Schets	JLB 3 K	JFB 3 K	JLB 6 K	JFB 6 K
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	3 000	2 x 1 500	6 000	2 x 3 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	4	4	8	8
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage	Hoogte	mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F	mm	120 x 80		170 x 170
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L x B 2	mm	190 x 115		325 x 200
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte	mm	1 000**		1 230
Rouleurs réglables de - à	Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm	125 - 880		400 - 1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Steenoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	150	150	
Dimensions	Afmetingen	L 1 x B 1	mm	225 x 280	445 x 590	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	Long. / Lengte	mm	990*	1 120	
Poids avec JUWATHAN® plus	Gewicht JUWATHAN® plus	kg	12	11	33	25
Num. avec JUWATHAN® plus	Order-nr. met JUWATHAN® plus		07 031 085-V	08 031 085-V	07 061 085-V	08 061 085-V

*JLB 3 K barre de traction sans oeil **JFB 3 K sans articulation *JLB 3 K stuurstang zonder trekoog **JFB 3 K zonder gewricht



► Inspection en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots transporteurs série K


pour des charges jusqu'à 24 tonnes, hauteur 110 mm

Description

- Axes et circlips de sécurité galvanisés pour améliorer la protection anti-corrosion.
- Equipés en standard de galets de la plus haute qualité.
- Poids réduit grâce à la construction innovante des cassettes.
- Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.
- Non-marquage galets.
- Les barres de traction de la série K sont maintenant disponibles avec une poignée amovible.

Accessoires

Poignée démontable Numéro de commande 92 090 300-B

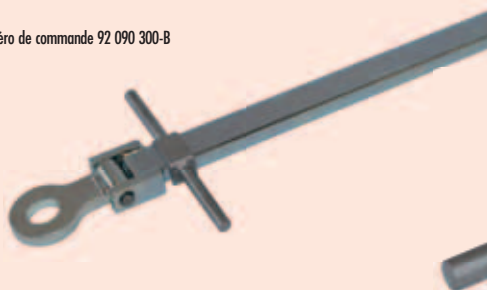

Transportcassettes K-Serie

voor lasten met een gewicht tot 24 ton, inbouwhoogte 110 mm

Omschrijving

- Gegalvaniseerde assen en borgringen voor verbeterde bescherming tegen roestvorming.
- Standaard uitgevoerd met de hoogste kwaliteit kogellagers.
- Gereduceerd gewicht door geavanceerd ontwerp van de cassette behuizingen.
- Alle transportcassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transportcassette is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang (als weergegeven in de afbeelding)
- Non-marking steunwielen.
- De in de breedte afstelbare transportcassettes bestaan uit twee transportkarren en een koppelstang.

Toebehoren

Verwijderbare handgreep Bestelnummer 92 090 300-B



Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		18 t		24 t	
Type	Type	Dessin/Schets	JL 9 K	JFB 9 K	JL 12 K	JFB 12 K
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	9 000	2 x 4 500	12 000	2 x 6 000
Nombre de galets	Aantal wielen	pièces / pcs.	12	12	16	16
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage	Hoogte	mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F mm		170 x 170		170 x 170
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L 2 x B 2 mm		325 x 390		325 x 390
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte mm		1 230		1 230
Rouleurs réglables de - à	Cassettes verstelbaar van - tot	G - H mm		400 - 1 030		400 - 1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C mm	170		170	
Dimensions	Afmetingen	L 1 x B 1 mm	580 x 820		580 x 1000	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	Long. / Lengte mm	1 120		1 120	
Poids avec JUWATHAN® plus	Gewicht JUWATHAN® plus	kg	54	32	64	35
Num. avec JUWATHAN® plus	Order-nr. met JUWATHAN® plus		07 090 085-V	08 091 085-V	07 120 085-V	08 121 085-V



JLB 7 K

JFB 7 K

► Inspection en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)



JL 10 K

JFB 10 K

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots transporteurs série K

pour des charges jusqu'à 20 tonnes, hauteur 110 mm

Disponible avec / Beschikbaar met:

Galet Professional JUWATHAN® plus sur moyeu aluminium
Professioneel wiel JUWATHAN® plus met aluminium kern



pour tout type de sol / voor iedere soort vloer
Num. de commande / Bestelnummer 95 050 089-D

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1



Les galets avec des roulements à billes garantissent un déplacement facile


Wielen met kogellagering garanderen een lagere rolweerstand

Transportcassettes K-Serie

voor lasten met een gewicht tot 20 ton, inbouwhoogte 110 mm

Exemple de répartition de la charge sur un ensemble 14 tonnes:

Voorbeeld lastverdeling van een 14 tons cassette set:

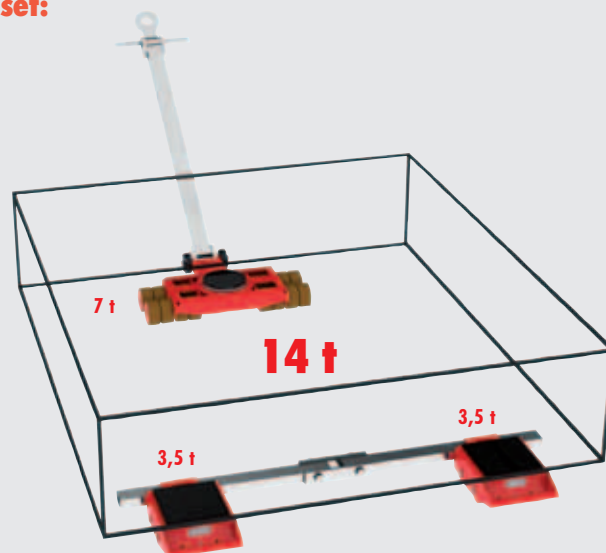

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		14 t		20 t	
Type	Type	Dessin / Schets	JLB 7 K	JFB 7 K	JL 10 K	JFB 10 K
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	7 000	2 x 3 500	10 000	2 x 5 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	8	8	12	12
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage	Hoogte	mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F	mm	170 x 170		170 x 170
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L 2 x B 2	mm	325 x 200		325 x 390
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte	mm	1 230		1 230
Rouleurs réglables de - à	Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm	400 - 1 030		400 - 1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Steenoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	150	170	
Dimensions	Afmetingen	L 1 x B 1	mm	445 x 590	580 x 820	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	Long. / Lengte	mm	1 120	1 120	
Poids avec Professional	Gewicht Professional	kg	35	27	56	34
Num. avec Professional	Bestel-nr. met Professional		07 071 085-D	08 071 085-D	07 100 085-D	08 101 085-D

JL 14 K

JFB 14 K

► Inspection en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots transporteurs série K

pour des charges jusqu'à 28 tonnes, hauteur 110 mm

Description

- Axes et circlips de sécurité galvanisés pour améliorer la protection anti-corrosion.
- Les galets tandems donnent une remarquable facilité pour tourner, due à une réduction de la friction dans les virages. La résistance aux frottements, beaucoup plus faible, permet aux rouleurs arrière de suivre la bonne direction.
- Vous avez besoin de 30% moins de puissance pour la direction.
- Une plus grande capacité avec les mêmes dimensions que les chariots de la série K standard.
- Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.
- Les barres de traction de la série K sont maintenant disponibles avec une poignée amovible.
- Non-marquage galets.

Accessoires

Poignée démontable
Numéro de commande 92 090 300-B

Transportcassettes K-Serie

voor lasten met een gewicht tot 28 ton, inbouwhoogte 110 mm


Omschrijving

- Gegalvaniseerde assen en borgringen voor verbeterde bescherming tegen roestvorming.
- Het gedeelde rollen ontwerp resulteert in beduidend gemakkelijker sturen en reduceert wrijvingskrachten in bochten. De veel lagere wrijvingsweerstand zorgt er voor dat de wielen van de achteras in een betere lijn volgen.
- Er is 30% minder kracht benodigd voor het sturen.
- Hogere capaciteit bij dezelfde afmetingen als de S serie transport cassettes door professionele wielen.
- Alle transportcassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transportcassettes is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang. De in de breedte afstelbare transport cassettes bestaan uit twee transportkarren en een koppelstang.
- De K serie trekstangen zijn nu ook verkrijgbaar met een verwijderbare handgreep.
- Non-marking steunwielen.


Toebehoren

Verwijderbare handgreep
Bestelnummer 92 090 300-B

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast	28 t		
Type	Type	Dessin / Schets	JL 14 K	JFB 14 K
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	14 000	2 x 7 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	16	16
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage	Hoogte	mm	110	110
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F	mm	170 x 170
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L2 x B2	mm	325 x 390
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte	mm	1 230
Rouleurs réglables de - à	Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm	400 - 1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Steenoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	170
Dimensions	Afmetingen	L1 x B1	mm	580 x 1 000
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	Long. / Lengte	mm	1 120
Poids avec Professional	Gewicht Professional	kg	65	39
Num. avec Professional	Bestel-nr. met Professional		07 140 085-D	08 141 085-D

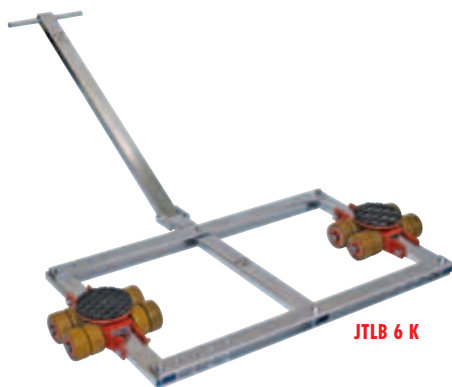

JTLB 6 K

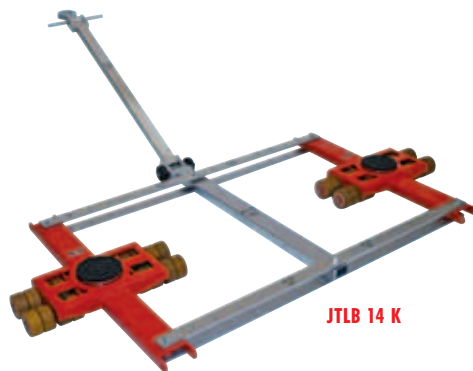

JTLB 14 K

Chariots transporteurs tandem série K pour des charges jusqu'à 14 tonnes

Description

- Les chariots de transport tandem sont conçus pour des charges sans point d'appui central.
- Axes et circlips de sécurité galvanisés pour améliorer la protection anti-corrosion.
- Les galets tandems donnent une remarquable facilité pour tourner, due à une réduction de la friction dans les virages. La résistance aux frottements, beaucoup plus faible, permet aux rouleurs arrière de suivre la bonne direction.
- Prêts à être utilisés: 2 chariots directionnels interconnectés avec 2 barres de traction et 2 barres de liaison tandem.
- Polyvalent: peut être utilisé comme 2 chariots directionnels séparés, chacun avec une demi capacité de charge. Pas d'accessoire additionnel nécessaire.
- Non-marquage galets.

Disponible avec / Beschikbaar met:

Galet Professional JUWATHAN® plus sur moyeu aluminium
 Professioneel wiel JUWATHAN® plus met aluminium kern



pour tout type de sol / voor iedere soort vloer
 Num. de commande / Bestelnummer 95 050 089-D

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1


Tandem transportcassettes

voor lasten tot 14 ton, hoogte 110 mm

Omschrijving

- Tandem transport cassettes voor lasten waarbij geen gecentreerd draagpunt op de last aanwezig is.
- Gegalvaniseerde assen en borgringen voor verbeterde bescherming tegen roestvorming.
- Het gedeelde rollen ontwerp resulteert in beduidend gemakkelijker sturen en reduceert wrijvingskrachten in bochten. De veel lagere wrijvingsweerstand zorgt er voor dat de wielen van de achteras in een betere lijn volgen.
- Gereed voor gebruik: 2 met elkaar verbonden stuurbare transport cassettes met 2 trekstangen en 2 tandem verbindingsstangen.
- Veelzijdig inzetbaar: Tevens bruikbaar als twee enkelwerkende transportcassettes, elk met de helft van de gecombineerde last capaciteit. Geen additionele toebehoren nodig.
- Non-marking steunwielen.

Pour des virages avec un petit rayon
 Angle de braquage possible jusqu'à 45°
 Voorbeeld: Voor korte radius bochten
 Sturen mogelijk tot 45°



Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		6 t	14 t
Type	Type	Dessin / Schets	JTLB 6 K	JTLB 14 K
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	6 000	14 000
Nombre de galets	Aantal dubbel-wielen	Pièces / Stuks	8	16
Dimension des galets	Afmetingen van de wielen	Ø x l	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage	Inbouwhoogte	mm	110	110
Dimensions rouleur	Cassette afmetingen	L 2 x B 2	600 x 280	1 000 x 590
Surface d'appui du plateau tournant	Steenoppervlakte draaiplateau	Ø C	150	150
Barre de liaison	Breedte verbindingsstang	E	1 000	1 400
Réglables de - à	Tandemstel verstelbaar van - tot	mm	560 - 960*	660 - 1 340*
Réglages	Verstelbaarheid		5 x	5 x
Longueur / Largeur totale	Totaallengte en totaalbreedte	L 1 x B 1	760 x 1 240	1 070 x 1 580
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	Long. / Lengte	990**	1 120
Poids avec Professional	Gewicht Professional	kg	46	104
Num. avec Professional	Bestel-nr. met Professional		12 061 085-D	12 121 085-D

*Autres longueurs disponibles sur demande

**Sans oeillet de traction

*Overige lengtes op aanvraag verkrijgbaar

**Zonder trekoog



JLB 16 S

JFB 16 S



► JLB 16 S et JFB 16 S inspectés en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)

JLB 24 S

JFB 24 S



► JLB 16 S et JFB 16 S geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots transporteurs série S

pour des charges jusqu'à 48 tonnes, hauteur 125 mm

Description

- Les cassettes oscillantes dans le châssis garantissent une distribution uniforme de la pression sur les galets et sur le sol. Pas besoin de systèmes hydrauliques de compensation complexes et chers (JL18 S / JL 24 S / JFB 24 S).
- La conception de rouleaux courts (longueur de montage de 60 mm) permet une direction plus facile en raison de forces de frottement réduites aussi dans les courbes.
- Faible hauteur de seulement 125 mm avec une grande capacité.
- Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.

NOUVEAU

Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWATHAN® moyeu acier
Stalen kern met JUWATHAN® coating



pour tout type de sol
voor iedere vloer

Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 304-V

Disponible avec/Beschikbaar met:

Galet acier
Stalen wielen



pour sols non fragiles
Voor niet-gevoelige vloeren

Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 305-S

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

Transportcassettes

voor lasten tot 48 ton, hoogte 125 mm

Omschrijving

- In het frame kantelbare cassettes (behalve JLB 16 S) zorgen voor evenredige krachtoverdracht over alle wielen en de vloer.
- Uitvoering met korte rollen (60mm. Loopvlak) resulteert in gemakkelijke stuurbaarheid in bochten, dankzij gereduceerde weerstand.
- Zeer lage bouwhoogte van slechts 125 mm, bij hoge capaciteit en laag eigen gewicht.
- Alle transportcassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transportcassettes is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang. De in de breedte afstelbare transport cassettes bestaan uit twee transportkarren en een koppelstang.

NIEUW

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		32 t		48 t	
Type	Type	Dessin / Schets	JLB 16 S	JFB 16 S	JLB 24 S	JFB 24 S
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	16 000	2 x 8 000	24 000	2 x 12 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	16	16	24	24
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	mm	90 x 60	90 x 60	90 x 60
Hauteur de montage	Hoogte	mm	125	125	125	125
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F	mm	200 x 220		200 x 220
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L x B x H	mm	370 x 330		370 x 465
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte	mm	2 x 1 540		2 x 1 540
Rouleurs réglables de - à	Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm	540-1 300		660-1 300
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	215	215	
Dimensions	Afmetingen	L x B x H	mm	580 x 815	580 x 1 165	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trek oog	mm	1 210		1 480	
Poids avec JUWATHAN®/acier	Gewicht JUWATHAN®/staal	kg	81	76	120	80
No. avec JUWATHAN®	Bestelnummer met JUWATHAN®		05 161 090-V	06 161 090-V	05 242 090-V	06 242 090-V
No. avec galets acier	Bestelnummer met stalen wielen		05 161 090-S	06 161 090-S	05 242 090-S	06 242 090-S



JLF 3,5



JLF 5

► Inspection en accord avec le règlement technique ANSI / ASME (USA)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving ANSI / ASME (USA)

Chariots multi-usage série M

pour des charges jusqu'à 5 tonnes, hauteur 150 mm

Disponible avec / Beschikbaar met:

Revêtement JUWATHAN® plus moyeu aluminium
Aluminium kern met JUWATHAN® plus coating



pour tout type de sol / voor iedere soort vloer
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 131-V

Galet Professional JUWATHAN® plus sur moyeu aluminium / Professioneel wiel JUWATHAN® plus met aluminium kern



pour tout type de sol / voor iedere soort vloer
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 089-D

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

Accessoires / Toebehoren

Manche de traction série M
Trekstang Serie M

Numéro de commande 92 010 022-B
Bestelnummer 92 010 022-B




Barre de connection série M
Verbindingsstang Serie M

Numéro de commande 92 030 085-V
Bestelnummer 92 030 085-V

Veelzijdig toepasbare transportcassettes

Serie M last tot 5 ton, bouwhoogte 150 mm

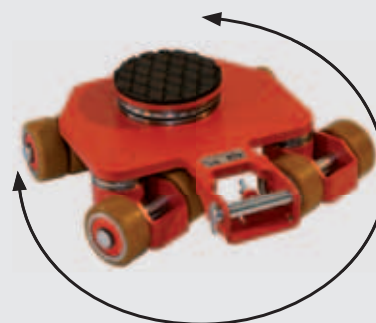

Multi-usage, exemple de chariot de direction

Gebruiksvoorbeeld van een stuurcassette

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		3,5 t	5 t
Type	Type	Dessin / Schets	JLF 3,5	JLF 5
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	3 500	5 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	4	4
Dimension des galets	Afmetingen wielen	mm	85 x 43	85 x 43
Hauteur de montage	Hoogte	mm	150	150
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	150	150
Dimensions	Afmetingen	L l x B l	410 x 420	410 x 420
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	-	-	-
Barre de liaison avec	Verbindingsstang	-	-	-
Poids avec JUWATHAN®	Gewicht JUWATHAN® plus	kg	25	28
Num. avec JUWATHAN® plus	Bestelnummer met JUWATHAN® plus		16 035 085-D	16 050 085-D



JLF Set 12



JLF Set 15

Chariots multi-usage série M

pour des charges jusqu'à 15 tonnes, hauteur 150 mm

Description

- Deux roues jumelées pour un déplacement jusqu'à 80 % plus facile
- Utilisation ergonomique et économique pour l'utilisateur.
- Suivi de la bonne trajectoire grâce à une axe derrière fixe avec des roux professionnel.
- Chaque cassette peut être utilisée comme chariot directionnel ou chariot fixe.
- Extrêmement manœuvrable grâce à un plateau tournant avec une surface antiglis.
- Utilisation flexible: chariot directionnel, chariot fixe ou tandem.
- Peut être manœuvré 90° par rapport à la direction du trajectoire.
- Protective aux sols, pas d'abrasion du matériel des roux.
- Basse hauteur, léger poids.
- Ensemble avec timon supplémentaire pour conduite supplémentaire à l'arrière. Possibilité des radius minimale.



Exemple: chariot fixe

Voorbeeld van gekoppelde cassettes

Veelzijdig toepasbare transportcassettes

Serie M last tot 15 ton, bouwhoogte 150 mm

Omschrijving

- Combineert draaibare voorwielen met vaste volgwielen. Draaibare voorwielen maakt sturen tot 80 % gemakkelijker.
- Ergonomisch: Reduceert de bedieningskracht voor de gebruiker.
- Houdt beter richting op lange rechte afstanden met vaste achterwielen.
- Elke cassette kan gebruikt worden voor zowel bochten als rechtlijnige bewegingen.
- Extreem goed te manoeuvreren door taatslager ondersteuning, anti-slip draaiplateau.
- Elke cassette kan gebruikt worden voor zowel bochten als rechtlijnige bewegingen.
- Ideaal om lasten te verplaatsen over een slalom parcours, rechtlijnig, draaien en zijdelings manoeuvreren.
- Vloerbeschermende, non-marking wielen.
- Lage bouwhoogte. Laag gewicht.
- Inclusief in het set is een extra trekstang voor het sturen van volgcassettes om een kortere draaicirkel te realiseren.



Exemple: chariot tandem

Voorbeeld van tandemcassettes

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		12 t	15 t
Type	Type	Dessin / Schets	JLF Set 12	JLF Set 15
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	1 x 5 000 + 2 x 3 500	3 x 5 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	1 x 12 + 2 x 8	3 x 12
Dimension des galets	Afmetingen wielen	mm	85 x 43	85 x 43
Hauteur de montage	Hoogte	mm	150	150
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	150	150
Dimensions	Afmetingen	L 1 x B 1	71	75
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	L x B x H	1 210 x 300 x 40	1 210 x 300 x 40
Barre de liaison avec	Verbindingsstang	Ø x L	20 x 1 200	20 x 1 200
Poids avec JUWathan® plus	Gewicht JUWathan® plus	kg	95	102
Num. avec JUWathan® plus	Bestelnummer met JUWathan® plus		16 120 085-D	16 150 085-D



JLA-p 15/30 G

► Inspection en accord avec le règlement technique BGV D 68 (Allemand)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V68 (Duitsland)

Chariot automoteur pneumatique JLA-p 15/30 G

Description

- Facile à configurer. Raccorder le tuyau pneumatique et déplacer la charge.
- Pas besoin de véhicule de traction.
- Peu d'entretien.
- Tous les tuyaux sont détachables et donnent un système compact et facile à transporter.
- Peut tourner sur 360 °.
- Ecologique grâce à l'utilisation de l'air comprimé.
- Raccordement pneumatique standard avec une pression de 8 bar et un débit d'air de 1500 L / min (25 L / s) nécessaires.
- Variation continue par régulation de la pression de travail.
- Compatible avec chariots Série G (p. 32-33).
- L'article JLA-p 15/30 G comprend le chariot motorisé avec unité de contrôle.
- Pilotage extrêmement simple grâce aux deux leviers - possibilité de piloter les deux moteurs séparément.
- Avancement, reculement et rotation sur place en poussant le doigt.
- Capacité de chargement plus élevée sur demande.

► Huile et spray chaîne disponible comme accessoires

Pneumatisch aangedreven transportcassette JLA-p 15/30 G

Omschrijving

- Eenvoudige installatie. Lucht slang aansluiten en gaan.
- Geen additionele trek machine nodig.
- Onderhoudsarm aandrijfsysteem.
- Alle slangen zijn losneembaar voor compact en eenvoudig transport.
- 360° manoeuvreerbaar.
- Niet nodig om batterijen op te laden.
- Eco-vriendelijk, gebruikt alleen perslucht.
- Gebruikt standaard werkplaats perslucht 8 bar (116 psi) met luchtvolume 1500 l/min (25 l/sec) of (53 SCFM)
- Traploos regelbare snelheid en richting.
- Te combineren met de G-serie transportcassettes (pag 32-33).
- Model JLA 15/30 G bevat de transportcassette en de afstandsbediening unit
- Twee lucht motoren worden onafhankelijk bediend door middel van twee joysticks.
- Wendbaarheid: Vooruit, achteruit, op de plaats draaien.
- Hoge capaciteiten beschikbaar op aanvraag.

► Smeer en kettingspray los verkrijgbaar

Type	Type	Dessin / Schets		JLA-p 15/30 G
Capacité maximum	Maximale capaciteit		kg	15.000
Capacité de tirage	Trek capaciteit		kg	30.000
Nombre de galets	Aantal wielen		Pièces / Stuks	8 G 1/2 VU / 8 G 1/2 PO
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 120 / 140 x 59
Hauteur de montage	Hoogte		mm	180
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	215
Dimensions	Afmetingen	L l x B l	mm	650 x 1000
Poids sans unité de contrôle	Gewicht zonder bedieningsunit		kg	175
Consommation d'air	Luchtverbruik		L par sec. / L per sec.	25
Pression	Vereiste luchtdruk		bar	8
Numéro de commande	Bestelnummer	22 150 140-V		



JLA-p Set 2



JLA-p Set 3


Chariot automoteur pneumatique JLA-p 15/30 G

Ensemble 2 contenant

- JLA-p 15/30 G avec unité de contrôle
- Chariot de tuyau monté complètement avec tambour
- Tuyau de 30 m avec Ø 19 mm
- 1 litre de huile pour moteurs pneumatiques
- 400 ml de spray pour chaîne

Set 3 avec

- Chariot JFB 15 G (p. 32)

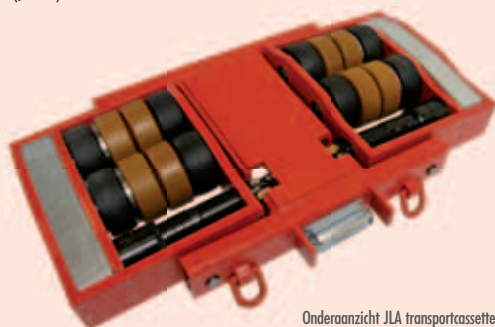

Chariot JLA vu d'en bas

Onderaanzicht JLA transportcassette



JLA set en action

JLA Set in actie

Pneumatisch aangedreven trans- portcassette JLA-p 15/30 G

Set 2 bestaat uit

- JLA-p 15/30 G inclusief bedieningsunit
- Slangwagen compleet met slanghaspel
- 30 m [98 ft] luchtslang met diam. 19 mm [3/4"]
- 1 liter olie [1 quart] voor pneumatische motoren
- 400 ml [13 oz.] kettingspray.

Set 3 bestaat aanvullend uit

- Transportcassette JFB 15 G (zie pag 32)



JLA set en action

JLA Set in actie

JLA Sets / JLA Set

Type	Type	JLA-p Set 2	JLA-p Set 3
JLA + unité de commande	JLA inclusief bedieningsunit	1 x	1 x
Longueur tuyaux / diamètre	Slanglengte / diameter	30 m / 19 mm	30 m / 19 mm
Chariot Huile graissage chaîne	Platformwagen + olie + kettingspray	1 x	1 x
JFB 15 G	JFB 15 G	-	1 x
Numéro de commande	Bestelnummer	22 150 140-VP2	22 150 140-VP3



JLA-e 15/30 G



JLA-e 25/50 H

► Inspection en accord avec le règlement technique BGV D 68 (Allemand)

► Geïnspecteerd volgens de technische regelgeving DGUV V68 (Duitsland)

Chariot électrique

pour des charges jusqu'à 50 tonnes

NOUVEAU

Description

- Pas besoin de véhicule de traction.
- Pratique avec batteries et set de pilotage pratique temps long en action (sous charge complète sous conditions idéales par moteur accéléré directement).
- Court temps de recharge de env. 1,5 heures, mode de recharge accélérée additionnellement réglable
- Peut tourner sur 360°.
- Vitesse réglable sans limitations
- Dimensions très compactes
- Les piles sont interchangeables.
- Compatible avec la série G (p. 32-33) et la série H (p. 36-37). Les chariots de transport ne sont pas inclus.

Volume de livraison JLA-e 15/30 G

- JLA-e 15/30 G
- Batterie de performance élevée avec chargeur d'impulsion
- Set de pilotage avec batterie rechargeable, chargeur et ceinture-banane

Volume de livraison JLA-e 25/50 H

- JLA-e 25/50 H
- Batterie de performance élevée avec chargeur d'impulsion
- Télécommande avec batterie, chargeur et porte-ceinture

JLA-e 15/30 G avec batterie rechargeable, chargeur, set de pilotage sans fil et ceinture-banane



Elektrisch aangedreven transport-cassetten lasten tot 50 ton

Omschrijving

NIUW

- Geen additionele trekmaschine nodig.
- Praktisch, met accu en handige afstandbediening!
- Hoge werkduur (volbelast onder ideale condities) door direkt aangedreven motor.
- Lage laadtijd van ca 1,5 uur, aanvullend snellaad modus (1 uur) instelbaar.
- 360° manoeuvreerbaar.
- Traploos regelbare snelheid.
- Kompakte buitenafmetingen.
- Batterijen zijn onderling uitwisselbaar.
- Te gebruiken met serie G (p. 32-33) en serie H (p. 36-37). Transportcassettes niet inbegrepen.

Leveringsomvang JLA-e 15/30 G

- JLA-e 15/30 G
- Hoge prestatie accu met pulslader
- Draadloze afstandbediening met accu, lader en riemtas

Leveringsomvang JLA-e 25/50 H

- JLA-e 25/50 H
- Hoge prestatie accu met pulslader
- Draadloze afstandbediening met accu, lader en riemtas



JLA-e 15/30 met accu, lader, draadloze afstandbediening en riemtas

Type	Type	Dessin/Schets		JLA-e 15/30 G	JLA-e 25/50 H
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg		15.000	25.000
Capacité de tirage	Trek capaciteit	kg		30.000	50.000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks		16	16
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	200 x 83
Hauteur de montage	Hoogte		mm	180	230
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	215	250
Dimensions	Afmetingen	L x B l	mm	860 x 1200	1 180 x 1700
Poids avec huile	Gewicht		kg	240	640
Vitesse	Snelheid	m / min.		6,5	10
Durée d'opération	Looptijd	Std. / Sa		5-6	3-4
Numéro de commande	Bestelnummer			22 155 140-V	22 255 200-V



JLA-e Set 2



Chariot électrique JLA-e Sets

Ensemble contenant

- JLA-e 15/30 G / JLA-e 25/50 H
- Batterie de performance élevée avec chargeur d'impulsion
- Set de pilotage avec batterie rechargeable, chargeur et ceinture-banane
- Chariot de transport JFB 15 G (voir page 32) / chariot de transport JFB 25 G (voir page 33)



Set de pilotage pratique
Handige afstandbediening.
Tot 30 ton kinderlijk eenvoudig verplaatsen!



Combinaison des roues JUWAthan® et JUWAmid pour une traction et conduite optimale.
Combinatie van JUWAthan®- en JUWAmid wielen voor optimale tractie en stuurkarakteristieken.


Elektrisch aangedreven transportcassette JLA-e Sets

Set bestaat uit:

- JLA-e 15/30 G / JLA-e 25/50 H
- Hoge prestatie accu met pulslader
- Draadloze afstandbediening met accu, lader en riemtas
- Transportcassette JFB 15 G (zie pag 32) / transportcassette JFB 25 G (zie pag 33)



Jusqu'à déplacement facile de 30 t!
Tot 30 ton eenvoudig verplaatsen!

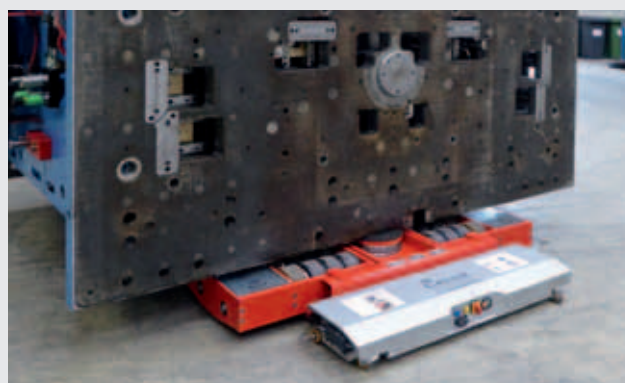

JLA-e 25/50 H en action
JLA-e 25/50 H in gebruik

JLA Sets

Type	Type	JLA-e 15/30 G	JLA-e 25/50 H	JLA-e Set 2	JLA-e Set 3
JLA-e	JLA-e	1 x	1 x	1 x JLA-e 15/30 G	1 x JLA-e 25/50 H
Batterie rechargeable avec chargeur	Accu met lader	1 x	1 x	1 x	1 x
Set de pilotage, chargeur et ceinture-banane	Draadloze afstandbediening, lader en riemtas	1 x	1 x	1 x	1 x
Chariot de transport	Transportcassette	-	-	1 x JFB 15 G	1 x JFB 25 G
Numéro de commande	Bestelnummer	22 155 140-V	22 255 200-V	22 155 140-VP2	22 255 200-VP3

JLB 15 G

JFB 15 G



JLB 20 G

JFB 20 G



Chariots série G professionnels

pour charges jusqu'à 40 t, hauteur 180 mm

Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWathan® plus moyeu aluminium
Aluminium kern met JUWathan® plus coating



pour tout type de sol
voor iedere soort vloer
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 047-V

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets

Transportcassette serie G Professioneel

voor lasten tot 40 t, hoogte 180 mm




Chariots de direction série G en action

Stuurcassette van de G serie in actie

► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		30 t		40 t	
Type	Type	Dessin/Schets	JLB 15 G	JFB 15 G	JLB 20 G	JFB 20 G
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	15 000	2 x 7 500	20 000	2 x 10 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	12	12	16	16
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage	Hoogte	mm	180	180	180	180
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F	mm	220 x 120		220 x 200
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L 2 x B 2	mm	460 x 205		460 x 285
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte	mm	2 x 1 540		2 x 1 540
Rouleurs réglables de - à	Cassettes verstelbaar van - tot	G - H	mm	415 - 1 300		475 - 1 300
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	215	215	
Dimensions	Afmetingen stuurcassette	L 1 x B 1	mm	565 x 610	565 x 741	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trek oog	Long. / Lengte	mm	1 230	1 230	
Poids avec JUWathan® plus	Gewicht JUWathan® plus	kg	90	82 / 181	96	88
Num. avec JUWathan® plus	Bestelnummer met JUWathan® plus		09 152 140-V	10 152 140-V	09 202 140-V	10 202 140-V

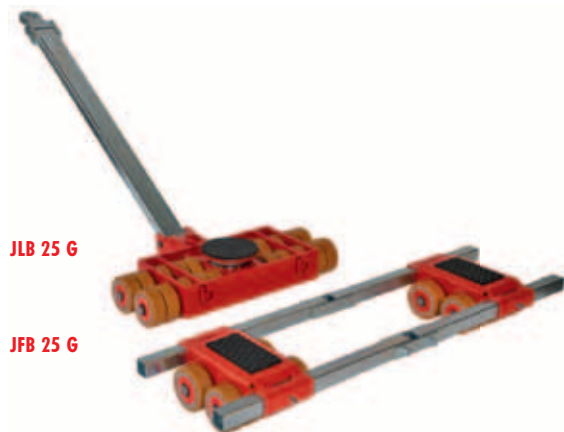

Chariots série G professionnels

pour charges jusqu'à 60 t, hauteur 180 mm

Description

- A partir du JLB 20, des cassettes à rouleaux pivotantes à l'intérieur du corps, assurent une répartition uniforme de la pression sur tous les rouleaux et sur le sol.
- Pas besoin de système de compensation hydraulique coûteux et complexe. Les galets tandems donnent une remarquable facilité pour tourner, due à une réduction de la friction dans les virages. La résistance aux frottements, beaucoup plus faible, permet aux rouleaux arrière de suivre la bonne direction.
- Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleaux.

Transportcassette serie G Professioneel

voor lasten tot 60 t, hoogte 180 mm

Omschrijving

- Vanaf de JLB 20, in het frame kantelbare cassettes zorgen voor evenredige kracht overdracht over alle wielen en de vloer. Een ingewikkeld en duur hydraulisch compensatie systeem is niet nodig.
- Het gedeelde rollen ontwerp resulteert in beduidend gemakkelijker sturen en reduceert wrijvingskrachten in bochten. De veel lagere wrijvingsweerstand zorgt er voor dat de wielen van de achteras in een betere lijn volgen.
- Alle transport cassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transport-cassettes is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang. De in de breedte afstelbare transport cassettes bestaan uit twee rolwagens en verbindingstang.

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		50 t		60 t	
Type	Type	Dessin / Schets	JLB 25 G	JFB 25 G	JLB 30 G	JFB 30 G
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	25 000	2 x 12 500	30 000	2 x 15 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	20	20	24	24
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	mm	140 x 59	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage	Hoogte	mm	180	180	180	180
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F	mm	220 x 120	220 x 200	
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L x B	mm	460 x 330	460 x 400	
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte	mm	2 x 1 540	2 x 1 540	
Rouleurs réglables de - à	Cassettes instelbaar van - tot	G - H	mm	530 - 1 300	530 - 1 300	
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	215	215	
Dimensions	Afmetingen stuurcassette	L x B x H	mm	590 x 890	565 x 995	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trek oog	Long. / Lengte	mm	1 480	1 480	
Poids avec JUWathan® plus	Gewicht JUWathan®	kg	128	86	135	113
Num. avec JUWathan® plus	Bestelnummer met JUWathan® plus		09 252 140-V	10 252 140-V	09 302 140-V	10 302 140-V2

JTL 20 G



JTLB 30 G



Chariots transporteurs tandem série G pour des charges jusqu'à 30 tonnes, hauteur 180 mm

Description

- Les grands galets (Ø 140 mm x 59 mm) garantissent des conditions optimales de roulage même sur des sols rugueux et irréguliers.
- Ils permettent le passage en sécurité de petites bordures, de fentes dans les sols en ciment, ou de rails à ornière ou à gorge.
- Polyvalent: peut être utilisé comme 2 chariots directionnels séparés, chacun avec une demi capacité de charge. Pas d'accessoire additionnel nécessaire.
- Des solutions selon les besoins de nos clients peuvent être réalisées sur demande, avec des dimensions spécifiques etc.

Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWathan® plus moyeu aluminium
Aluminium kern met JUWathan® plus coating



pour tout type de sol
voor iedere soort vloer
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 047-V

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets


Tandem cassettes Serie G Professional transportlast tot 30 ton, bouwhoogte 180 mm

Omschrijving

- Grote wielen zorgen voor optimale rol karakteristieken op oneffen oppervlakten en ruig plaveisel.
- Komt veilig over kleine randjes, scheuren in beton en verzonken rails.
- Veelzijdig inzetbaar: Tevens bruikbaar als twee enkelwerkende transport cassettes, elk met de helft van de gecombineerde last capaciteit. Geen additionele toebehoren nodig.
- Klantspecifieke oplossingen mogelijk.

Exemple:
Pour courbes courtes
Direction possible jusqu'à 45°

Voorbeeld:
Voor korte radius bochten
Sturen mogelijk tot 45°



► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		20 t	30 t
Type	Type	Dessin / Schets	JTL 20 G	JTLB 30 G
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	20 000	30 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	16	24
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	140 x 59	140 x 59
Hauteur de montage	Hoogte	mm	180	180
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	170	215
Dimensions rouleur	Afmetingen wielen	L 2 x B 2	1 020 x 440	1 328 x 610
Barre de liaison	Hoogte	E	1 330*	1 700*
Réglables de - à	Steunoppervlakte draaiplateau	mm	900 - 1 230	1 270 - 1 600
Réglages	Ayarlanabilirliği		3 x	3 x
Longueur / Largeur totale	Totaallengte / breedte	L 1 x B 1	1 260 x 1 670	1 620 x 2 200
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	Long. / Lengte	1 230	1 230
Poids avec JUWathan® plus	Gewicht JUWathan® plus	kg	168	283
Num. avec JUWathan® plus	Bestelnummer met JUWathan® plus		12 202 140-V	12 302 140-V2

*autres longueurs sur demande

*andere lengtes leverbaar



JTLB 14 K
+ Weld-on Cone

JFB 14 K
+ Weld-on Cone



JTLB 30 G
+ Twistlock

JFB 30 + Twistlock



Twistlock / „Weld-on Cone“

transport de conteneur pour des charges jusqu'à 60 tonnes, hauteur 180 mm ainsi que 300 mm

Description

- Conteneur pouvant être transporté avec un niveau minimum d'installation
- Les systèmes „Twistlock“ et „Weld-on-cone“ peuvent être montés aussi sur les chariots de la série K.
- Positionnement et verrouillage puissant entre le chariot et le conteneur („Twistlock“) ou seulement positionnement („Weld-on-cone“).
- Convient à tous les Conteneurs ISO.
- La version „Weld-on-Cone“ comprend 2 plateaux tournants et/ou 2 cassettes modifiées avec les adaptateurs non verrouillables, et barres de liaison (2,26 m) pour conteneurs ISO à la place des barres standards. Le chariot comprend également 2 barres de traction/direction avec anneau d'accrochage.
- La version „Twistlock“ comprend 2 plateaux tournants et/ou 2 cassettes modifiées avec le système „Twistlock“ verrouillable, et barres de liaison (2,26m) pour conteneurs ISO à la place des barres standards. Le chariot comprend également 2 barres de traction/direction avec anneau d'accrochage.



„Weld-on Cone“ System pour chariots série K. (Pour plus de détails techn. voir les pages 20-24)

Type	Type	Dessin / Schets		JTLB 14 K	JFB 14 K
Hauteur de montage	Hoogte	h1	mm	110	110
Hauteur de montage	Hoogte	h2	mm	180	180 /
ISO-Longueur	ISO-maat	V	mm	2 260	2 260
Dimensions	Totaallengte / breedte	L1 x B1	mm	1 070 x 2 850	-
Numéro de commande Bestelnummer				12 121 085-WZ	08 141 085-WOC

Twistlocksystem für Lenk und Fahrwerke der G-Serie (technische Daten siehe S. 32-34)

Twistlock system – G-serisi yük taşıma sistemlerine uygun teknik detaylar için lütfen sayfa 30-31'e bakınız

Type	Type	Dessin / Schets		JTL 20 G	JTLB 30 G	JFB 20 G	JFB 30 G
Hauteur de montage	Hoogte	h1	mm	215	215	215	215
Hauteur de montage	Hoogte	h2	mm	300	300	300	300
ISO-Longueur	ISO-maat	V	mm	2 260	2 260	2 260	2 260
Dimensions	Totaallengte / breedte	L1 x B1	mm	1 260 x 2 700	1 620 x 3 000	-	-
Numéro de commande Bestelnummer				12 202 140-TL	12 302 140-TL	10 202 140-TL	10 302 140-TL

Twistlock / „Weld-on Cone“

voor containertransport tot 60 ton, bouwhoogte 180 mm en 300 mm

Omschrijving

- Veilig transport van containers.
- Lage bouwhoogte om containers dicht bij de grond te verplaatsen.
- Geborgde verbinding tussen de transportcassette en de containers („Twistlock“) of alléén passend in de uitsparing („Weld-on-Cone“ systeem)
- Passend op alle ISO-containers.
- De „Weld-on-Cone“ uitvoering bestaat uit gemodificeerde draaiplateaus en volg-cassettes voor containeropname, en verbindingstangen voor de juiste breedte van de containers (2,26 m). De standaard tandem transportcassettes worden geleverd met standaard vlakke anti-slip rubber en standaard in lengte verstelbare verbindingstangen en twee trekstangen.
- Borgbare „Twistlock“ uitvoering inclusief 2 gemodificeerde draaiplateaus resp. volg-cassettes met „Twistlock“ containeropname, en verlengde 2-delige verbindingstangen (2,26 m) voor ISO-containers. De tandemstuurcassettes ontvangt u inclusief trekstang met oog.



„Weld-on Cone“ systeem voor stuur en transportcassettes Serie K (technische data zie pag. 20-24)



JLB 40 H

JFB 40 H



JLB 60 H

JFB 60 H



Chariots transporteurs série H

pour des charges jusqu'à 120 tonnes, hauteur 230 mm

Disponible avec/Beschikbaar met:


Revêtement JUWATHAN® moyeu acier
Stalen kern met JUWATHAN® coating



pour tout type de sol
voor iedere soort vloer
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 053-V

Disponible avec/Beschikbaar met:

Revêtement JUWATHAN® moyeu acier
Stalen kern met JUWATHAN® coating



pour tout type de sol
voor iedere soort vloer
Numéro de commande / Bestelnummer
95 050 090-V

Rouleau supplémentaire uniquement pour
JLB/JFB 60 H ou modèle avec rouleaux jumelée
Extra wielen alleen voor JLB/JFB 60 H of bij
uitvoering als dubbelwielen

► Voir page 40-41/1 pour des informations complémentaires sur les galets


Transportcassettes Serie H

transportlast tot 120 ton, bouwhoogte 230 mm



► De uitgebreide beschrijving van de wielen vindt u op pagina 40-41/1

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast		80 t		120 t	
Type	Type	Dessin/Schets	JLB 40 vH	JFB 40 H	JLB 60 H	JFB 60 H
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	40 000	2 x 20 000	60 000	2 x 30 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	8 / 16	8 / 16	8 / 8 / 24	8 / 8 / 24
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l mm	200 x 170 / 200 x 85	200 x 170 / 200 x 85	200 x 170 / 200 x 85	200 x 170 / 200 x 85
Hauteur de montage	Hoogte	mm	230	230	230	230
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F mm		395 x 260		395 x 260
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L 2 x B 2 mm		740 x 395		740 x 580
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte mm		2 x 1 540		2 x 1 540
Rouleurs réglables de - à	Cassettes instelbaar van - tot	G - H mm		585-1 155		700-2 800
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C mm	250		250	
Dimensions rouleur	Afmetingen stuurcassette	L 1 x B 1 mm	650 x 1 060		650 x 1 400	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trekoog	Long. / Lengte mm	1 590		1 590	
Poids avec JUWATHAN®	Gewicht JUWATHAN®	kg	320	289	450	410
Num. avec JUWATHAN®	Bestelnummer met JUWATHAN®		09 400 200-H	10 400 200-H	09 600 200-H	10 600 200-H
avec JUWATHAN® Professional	met JUWATHAN® Professional		09 400 205-H	10 400 205-H	09 600 205-H	10 600 205-H

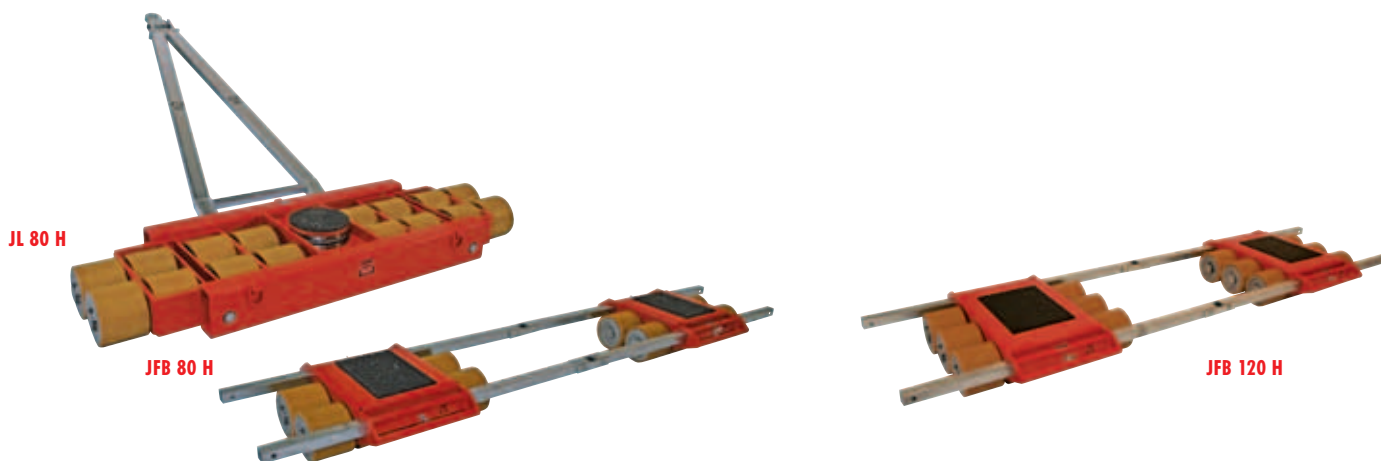

Chariots transporteurs série H

pour des charges jusqu'à 200 tonnes, hauteur 240 mm

Description

- Equipés en standard de galets de la meilleure qualité.
- Poids réduit par une construction innovante de châssis.
- Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.

Transportcassettes Serie H

last tot 200 t, bouwhoogte 240 mm

Omschrijving

- Ongeëvenaard: Klein en lichtgewicht transportcassettes voor extreem hoge capaciteiten.
- In het frame kantelbare cassettes zorgen voor evenredige kracht overdracht over alle wielen en de vloer.
- Alle transportcassettes zijn gereed voor gebruik: De stuurbare transportcassettes is uitgevoerd met een kogellager ondersteund draaiplateau en een trekstang. De in de breedte afstelbare transport cassettes bestaan uit twee transportkarren en verbindingstang.

Poids de la charge jusqu'à	Draaglast	200 t			
		160 t		120 t	
Type	Type	Dessin/Schets	JL 80 H	JFB 80 H	JFB 120 H
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	80 000	80 000	120 000
Nombre de galets	Aantal wielen	Pièces / Stuks	16 / 32	16 / 32	24 / 48
Dimension des galets	Afmetingen wielen	Ø x l	mm	200 x 170 / 200 x 85	200 x 170 / 200 x 85
Hauteur de montage	Hoogte	mm	240	240	240
Surface d'appui par chariot	Afmetingen draaiplateau	E x F	mm	400 x 260	440 x 300
Dimensions rouleur	Afmetingen cassette	L 2 x B 2	mm	750 x 820	960 x 830
Barre de liaison avec articulation	Scharnierbare koppelstang	Long. / Lengte	mm	2 x 3 000	2 x 3 000
Rouleurs réglables de - à	Kaset ayarlanabilirliği	G - H	mm	1 630 - 3 380	1 630 - 3 380
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø C	mm	250	
Dimensions rouleur	Afmetingen stuurcassette	L 1 x B 1	mm	820 x 1 900	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Stuurstang met trek oog	Long. / Lengte	mm	1 590	
Poids avec JUWATHAN®	Gewicht JUWATHAN®	kg	723	565	815
Num. avec JUWATHAN®	Bestelnummer met JUWATHAN®		09 800 200-H	10 800 200-H	10 912 200-H
avec JUWATHAN® Professional	met JUWATHAN® Professional		09 800 205-H	10 800 205-H	10 912 205-H



JRH 3

JLT 3



JLT 15

Accessoires

pour les chariots élévateurs

Description

- **Attelage pour chariot**
pour les chariots transporteurs.
- Il suffit de mettre sur les fourches du chariot, le fixer avec la chaîne d'arrimage et d'y aller.
- 3 tonnes de capacité de charge.
- Capable de déplacer les charges en avant et en marche arrière.
- Manoeuvre facile.
- **Traverse directionnelle**
pour manoeuvrer des charges lourdes avec un transpalette à main ou un chariot élévateur.
- Il suffit de le placer sur les fourches.
- Dessous équipé d'un patin anti-dérapant gaufré.
- Plateau tournant sur roulement à billes avec patin anti-dérapant gaufré.
- Utilisable comme support orientable pour 3 tonnes ou 15 tonnes.

Type	Type		JRH 3
Force de traction	Duw / trek kracht	kg	3 000
Dimensions L x l x h	Afmetingen L x B x H	mm	425 x 590 x 325
Boulon	Pendiameter	Ø	40
Pour fourches	Voor vorken	max.	90 x 170
Distance des fourches	Vorkafstand	min.	240
Poids	Gewicht	kg	37
Numéro de commande	Bestelnummer		13 303 000-B

Toebehoren voor vorkheftrucks

trekhaak voor heftrucklepels & opzetstuk met draaiplateau

Omschrijving

- **Trekhaak voor heftrucklepels**
Om lasten te duwen en te trekken. Wordt geleverd incl. kettingspanner om aan de vorkheftruck te zekeren. Past op elke JUNG stuurcassette die uitgevoerd is met een trekoog.
- Eenvoudig om de vorken van een vorkheftruck plaatsen en zekeren met de kettingspanner.
- 3 ton last capaciteit.
- In staat om lasten voorwaarts en achterwaarts te bewegen
- Eenvoudig manoeuvreerbaar.
- **Vorkheftruck draaiplateau**
om zware lasten te verplaatsen met een vorkheftruck. Werkt samen met elke JUNG rechtlijnige transport cassette.
- Eenvoudig op de vorken van een vorkheftruck te plaatsen.
- Onderzijde voorzien van anti-slip rubber.
- Taatslager ondersteund draaiplateau met anti-slip rubber.
- Toepasbaar als stuurbare ondersteuning voor 3 ton of 15 ton.



L'attelage JRH 3 pour chariot élévateur en action.

De trekhaak voor heftrucklepels JLT 3 in actie.

Type	Type		JLT 3	JLT 15
Capacité maximum	Maximale capaciteit	kg	3 000	15 000
Dimensions L x l x h	Afmetingen L x B x H	mm	550 x 240 x 100	550 x 300 x 146
Surface d'appui du plateau tournant	Steunoppervlakte draaiplateau	Ø	150	250
Pour fourches	Voor vorken	max.	180	180
Distance des fourches	Vorkafstand	min.	200	200
Poids	Gewicht	kg	15	41
Numéro de commande	Bestelnummer		13 203 000-V	13 215 000-V



JGK-A



JGK-R

Accessoires

pour les chariots élévateurs

Description

- **Pince pour chariot élévateur**
- Sécuriser les charges précieuses et instables contre le glissement.
- Déplacez les très lourdes charges de façon plus sûre.
- Fixez simplement les pinces à visser pour fourches aux fourches derrière la charge.
- Glisser les pinces à oeil pour fourches sur les extrémités des fourches et arrimer la charge entre les deux pour un transport sûr.
- Chaque jeu comprend 2 pinces à visser pour fourches, 2 pinces à oeil à fourches et 2 sangles d'arrimage.



Sécuriser les charges avec les pinces et sangles d'arrimage

Ladingbeveiliging met heftruckklemmen en trekbanden


Toebehoren voor vorkheftrucks

Vorkklemmen

Omschrijving

- **Set Vorkklemmen met trekbanden** voor bevestiging en borging
- Borging van kostbare en onstabiele lasten tegen wegglijden.
- Verplaats topzware lasten veiliger.
- Bevestig eenvoudig de schroefbare steun aan de vorken achter de last.
- Schuif de sleufplaat over de punt van de vorken en trek de last er tussen vast voor een veilig transport.
- Elk set bestaat uit 2 schroefbare steunen, 2 sleufplaten en 2 trekbanden.

Largeur réglable Instelbare breedte

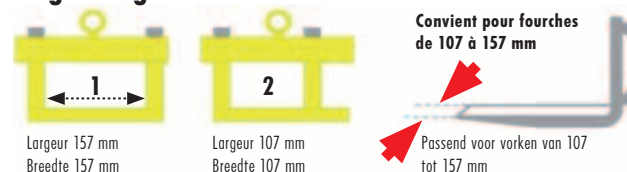

Hauteur réglable Instelbare hoogte



Type	Type	JGK-A	JGK-R
Version	Versie	avec anneaux mâles tournants / met zwenkbare oogbouten	avec anneaux mâles fixes / met vaste oogbouten
Caractéristiques	Kenmerken	tournant / draaiplateau	fixe / vast
Largeur des fourches	Breedte vorken	mm	157
Hauteur des fourches	Hoogte vorken	mm	30 - 50
Longueur des sangles d'arrimage	Lengte trekbanden	mm	5 000
Force de traction	Bind capaciteit	daN	400
Poids	Gewicht	kg	18
Numéro de commande	Bestelnummer	25 090 401-B	25 090 451-B



Série K
K-Serie



Série K Professional
K-Serie Professional



JKB
JKB



Série G
G-Serie

NOUVEAU
NIEUW



Série S
S-Serie



Série H
H-Serie



Série H
H-Serie


JUWathan® plus

JUWathan®

Galets robustes pour toutes les applications revêtement de haute qualité

Description

- Conception du galet JUWathan®: Le revêtement est moulé sur un moyeu en acier. Deux roulements à billes sont pressés dans le corps du moyeu.
- Conception du galet JUWathan® plus: Basé sur le galet JUWathan®, le nouveau galet JUWathan® plus a un nouveau revêtement amélioré à base de polyuréthane et un moyeu en aluminium. Nouveau: ces améliorations avec un procédé de fabrication perfectionné permettent une manipulation plus aisée. Le poids et la résistance au roulement en sont réduits de presque 30%.
- Conception du galet JUWathan® Professional: Ce galet a été développé sur une base JUWathan® plus. Ce sont deux galets côte à côte, en Tandem, qui donnent une plus grande capacité (2 x 2 roulements à billes) et permettent une grande réduction de la résistance au roulement. Tourner le chariot directionnel demande moins d'effort, car les galets peuvent tourner l'un contre l'autre avec comme résultat une moindre friction entre la surface et le galet. Cette moindre friction permet également aux rouleaux de l'arrière de mieux suivre la bonne trajectoire.

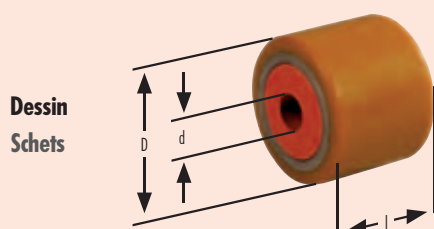

Dessin
Schets

Robuuste wielen voor elke toepassing hoge kwaliteit coatings

Omschrijving

- JUWathan® wiel ontwerp: De coating is gegoten rond een stalen kern. Twee precisie kogellagers zijn in de stalen kern geperst.
- JUWathan® plus wiel ontwerp: Gebaseerd op JUWathan® wiel, heeft het nieuwe JUWathan® plus wiel een nieuw en verbeterd coating materiaal en een meer geavanceerde constructie. NIEUW: Een aluminium kern vervangt de stalen kern ten behoeve van gemakkelijkere hanteerbaarheid bij dezelfde sterkte. Een op polyurethaan gebaseerde voering is geïmpregneerd rond de aluminium kern. Deze constructie reduceert de rolweerstand en het gewicht met bijna 30%.
- JUWathan® Professional: De Professional serie wielen is ontworpen gebaseerd op het JUWathan® plus wiel. Het zij-aan-zij dubbelrol systeem bewerkstelligt hogere last capaciteiten (2x 2 kogellagers) en veroorzaakt een sterk gedaalde wrijvingsweerstand. Het draaien van de stuurbare transportcassette vraagt minder kracht omdat de wielen tegen elkaar in kunnen draaien, resulterend in extreme reductie in de wrijving tussen het oppervlak en het wiel. De veel lagere wrijvingsweerstand bewerkstelligt ook dat de wielen op de achterste as beter volgt.

JUWathan® plus		Dessin/Schets		Série K/K-Serie*	Série K/K-Serie Professional*	JKB	Série G/G-Serie*
Capacité	Maximale capaciteit		kg	750	875	375	1 250
Diamètre extérieur	Buitendiameter	D	mm	85	85	85	140
Diamètre intérieur	Binnendiameter	d	mm	25	25	25	35
Largeur	Montage lengte	l	mm	85	85	43	59
Poids	Gewicht		kg	0,85	1,05	0,5	1,85
Num. avec JUWathan®	Bestelnummer met JUWathan®			95 050 057-V	95 050 089-D	95 050 131-V	95 050 047-V

JUWathan®		Dessin/Schets		Série S/S-Serie*	Série H/H-Serie*	Série H/H-Serie*
Capacité	Maximale capaciteit		kg	1 000	2 500	5 000
Diamètre extérieur	Buitendiameter	D	mm	90	200	200
Diamètre intérieur	Binnendiameter	d	mm	25	70	70
Largeur	Montage lengte	l	mm	60	83	170
Poids	Gewicht		kg	0,95	9,8	19,2
Num. avec JUWathan®	Bestelnummer met JUWathan®			95 050 025-V	95 050 090-V	95 050 053-V

*Nous accordons 5 ans de garantie sur nos galets sauf utilisation impropre ou usure normale.


*Wij verlenen 5 jaar garantie op de houdbaarheid van onze JUWathan® wielen met uitzondering van beschadigingen door onjuist gebruik.



Série K
K-Serie



JKB R
JKB R



JKB
JKB

JUWAmid



Série K
K-Serie



Série S
S-Serie

Acier
Staal

Galets robustes pour toutes les applications revêtement de haute qualité

Description

- Conception des galets en acier: Le galet est fait d'un tube en acier étiré sans soudure. Deux roulements à billes de précision sont pressés dans le galet.
- Conception des galets JUWAmid: Le revêtement est moulé sur un moyeu en acier. Deux roulements à billes de précision sont pressés dans le moyeu.

Recommandations d'utilisation

	Type de galet et revêtement		
Recommandé sur	JUWathan® JUWathan® plus JUWathan® Professional	JUWAmid	Acier
Sol plans et propres	✓	✓	
Tous sols, même avec copeaux	✓		
Sols en mauvais état, rugueux			✓

Robuuste wielen voor elke toepassing hoge kwaliteit coatings

Omschrijving

- JUWAmid wiel ontwerp: Twee precisie kogellagers zijn in de stalen kern geperst.
- Stalen kern ontwerp: Het stalen huis is vervaardigd van een naadloze stalen buis. Twee kogellagers zijn in de kern geperst.

Aanbevolen te gebruiken

	Roltype en coating		
Aanbevolen te gebruiken voor	JUWathan® JUWathan® plus JUWathan® Professional	JUWAmid	Staal
Vlakke en schone vloeren	✓	✓	
Fabrieksvloeren met verontreinigingen, spanen en kleine vloeroneffenheden	✓		
Vloeren met grote oneffenheden en sterke vervuilingen			✓


JUWAmid	Dessin / Schets		JKB	JKB R	Série K / K-Serie
Capacité	Maximale capaciteit	kg	375	375	750
Diamètre extérieur	Buitendiameter	D	mm	85	85
Diamètre intérieur	Binnendiameter	d	mm	25	25
Largeur	Montage lengte	l	mm	43	85
Poids	Gewicht	kg	0,35	0,35	0,55
Numéro de commande	Bestelnummer		95 050 088-P	95 050 091-P	95 050 023-P

Acier	Staal	Dessin / Schets		Série K / K-Serie	Série S / S-Serie
Capacité	Maximale capaciteit	kg		750	1 000
Diamètre extérieur	Buitendiameter	D	mm	85	90
Diamètre intérieur	Binnendiameter	d	mm	25	25
Largeur	Montage lengte	l	mm	85	60
Poids	Gewicht	kg		2,45	1,4
Numéro de commande	Bestelnummer			95 050 043-S	95 050 026-S

Chariots Série S
Transportcassettes Serie S

Dessin JLB 16 S
Schets JLB 16 S

Page 25
Pag 25

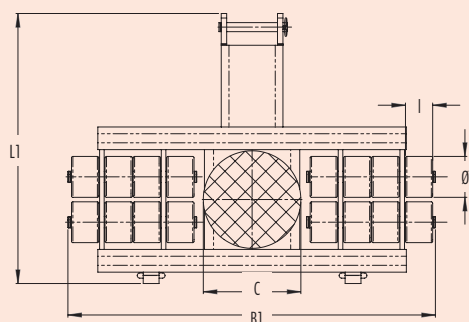


Dessin chariots transporteurs

Chariots Série S
Transportcassettes Serie S

Dessin JFB 16 S
Schets JFB 16 S


Page 25
Pag 25

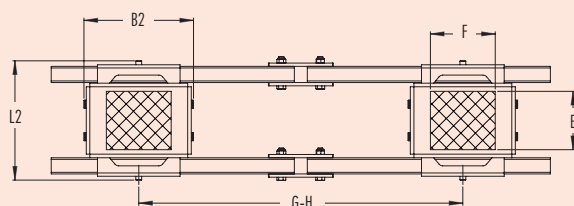

Chariots Série M
Veelzijdig toepasbare transport-
cassettes Serie M

Dessin JLF 5
Schets JLF 5


Page 26-27
Pag 26-27

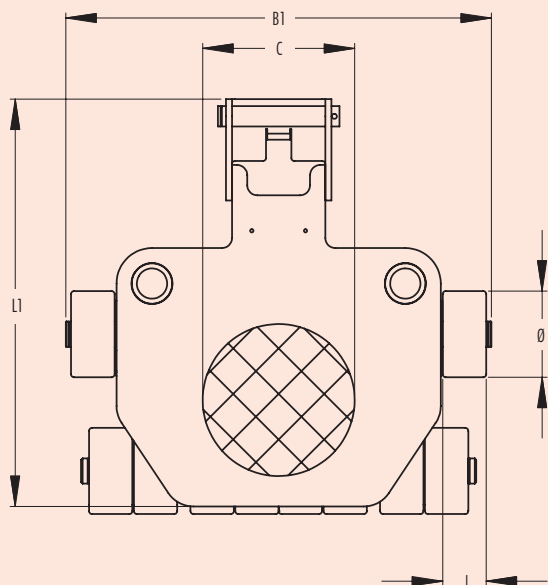

Chariot Automoteur
Pneumatisch aangedreven
transportcassette

Dessin JLA-p 15/30 G
Schets JLA-p 15/30 G

Page 28
Pag 28

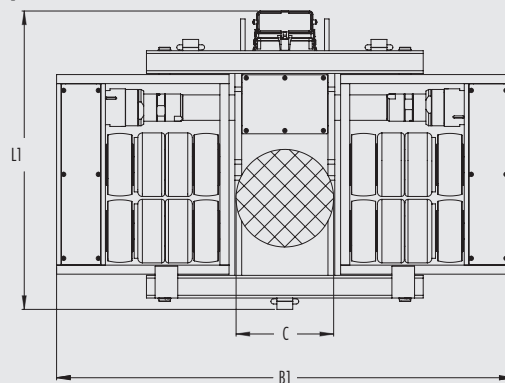


Schetsen transportcassettes

Chariot électrique
Elektrisch aangedreven transport-
cassette

Dessin JLA-e 15/30 G
Schets JLA-e 15/30 G


Page 30
Pag 30

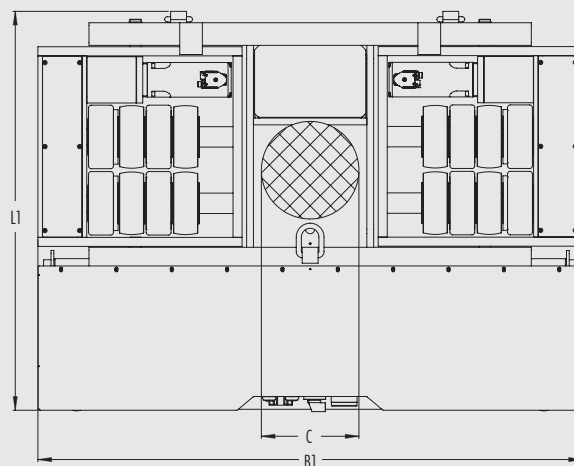

Chariots Série G Professional
Transportcassettes Serie G


Dessin JLB 20 G
Schets JLB 20 G

Page 32
Pag 32

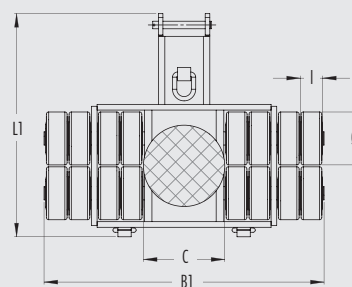

Dessin JFB 20 G Schets JFB 20 G


Page 32
Pag 32

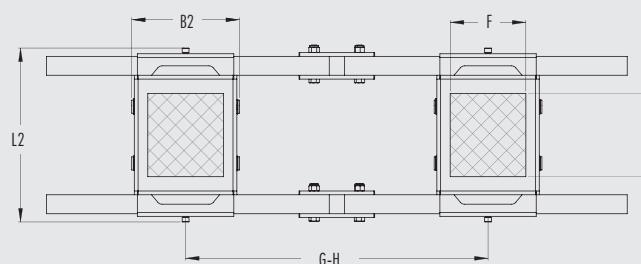

Chariot électrique
Elektrisch aangedreven trans-
portcassette


Dessin JLA-e 25/50 G
Schets JLA-e 25/50 G

Page 30-31
Pag 30-31

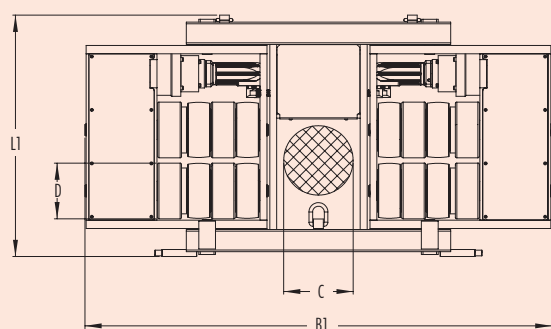

Twistlock / „Weld-on Cone“
Twistlock / „Weld-on Cone“

Page 35
Pag 35

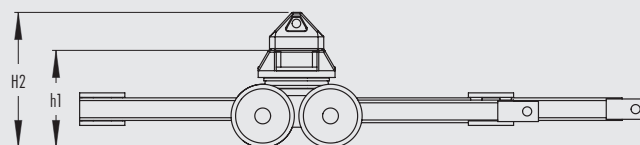


Dessin chariots transporteurs

Chariots Série G Professional
Transportcassettes Serie G Professional


Dessin JLB 30 G
Schets JLB 30 G

Page 33
Pag 33

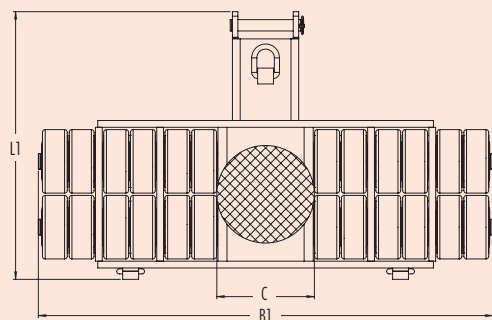

Dessin JFB 30 G Schets JFB 30G


Page 33
Pag 33

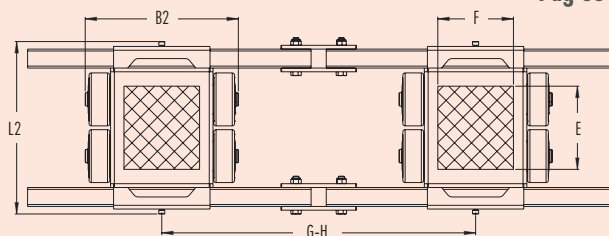

Chariots Série G Professional et Twistlock
Transportcassettes Serie G Professional en Twistlock

Page 34-35
Pag 34-35


Dessin JTLB 30 G Schets JTLB 30 G

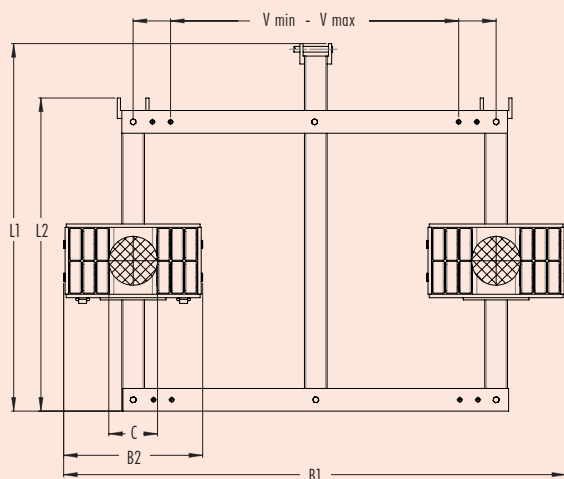

Chariots Série H
Transportcassettes Serie H


Dessin JL 80 H
Schets JL 80 H

Page 36-37
Pag 36-37

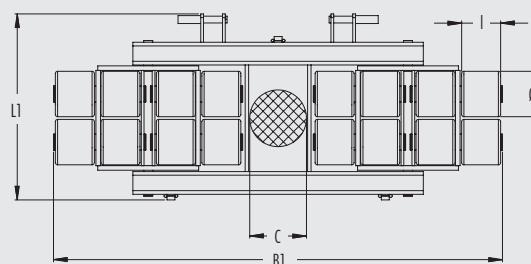


Dessin JFB 80 H
Schets JFB 80 H

Page 36-37
Pag 36-37

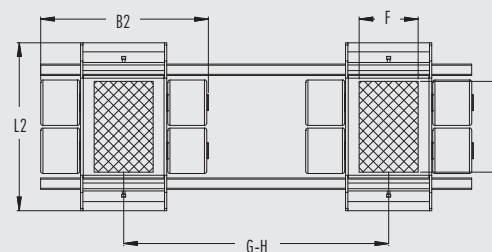

Dessin JFB 120 H
Schets JFB 120 H


Page 37
Pag 37




Chariots transporteurs rotatifs JKB
Stuurcassette JKB

Page 17
Pag 17

Dessin JKB 1,5 K Schets JKB 1,5 K



Dessin JKB 3 K Schets JKB 3 K

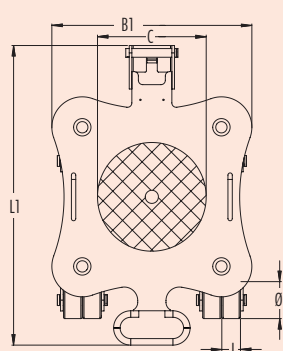


Dessin chariots transporteurs


Chariots transporteurs rotatifs JKB
Stuurcassette JKB

Page 18
Pag 18

Dessin JKB 4 K Schets JKB 4 K




Dessin JKB 6 K Schets JKB 6 K



Chariots transporteurs rotatifs JKB
Stuurcassette JKB


Dessin JKB 7,5
Schets JKB 7,5

Page 19
Pag 19

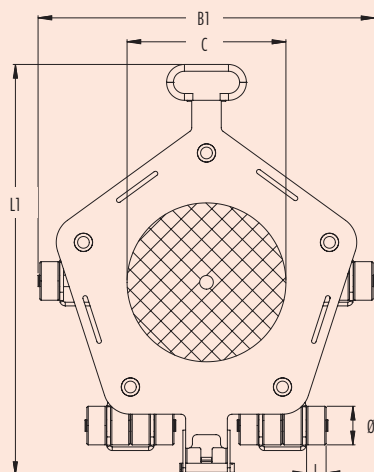

Chariots Série K
Transportcassettes Serie K

Page 20-21
Pag 20-21

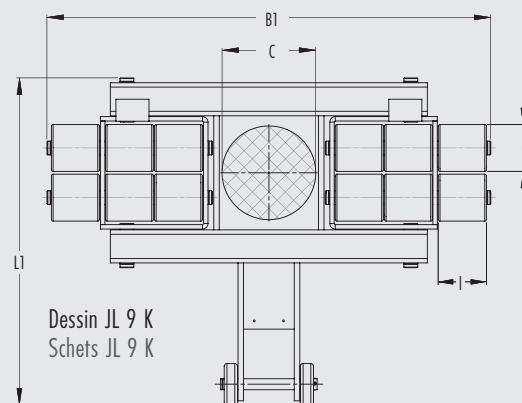


Schetsen transportcassettes

Page 20-21
Pag 20-21



Chariots Série K Professional
Transportcassettes Serie K Professional


Page 22-23
Pag 22-23

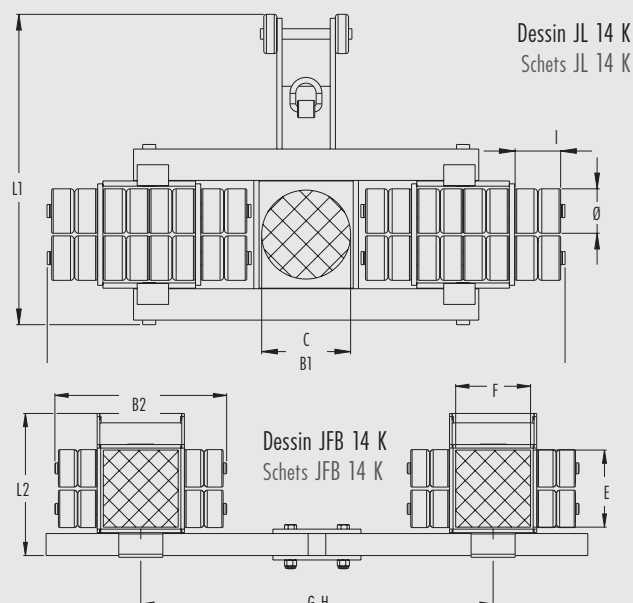

Chariots transporteurs tandem Série K et Weld-on Cone
Transportcassettes Serie K Professional en Weld-on Cone

Page 24+35
Pag 24+35

Dessin JTLB 14 K
Schets JTLB 14 K

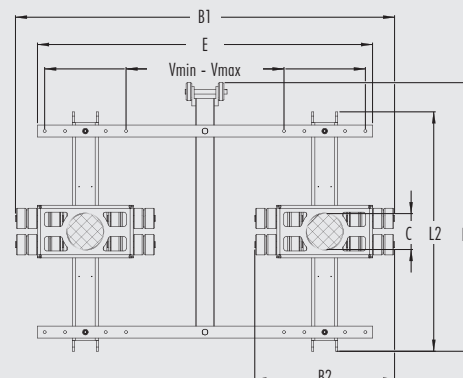



JHT 18 S



JHT 18 S

Hydro-Transporteur

pour des charges jusqu'à 3,8 tonnes




Description

- Les Hydro-Transporteur sont parfait pour le déplacement d'armoires, de coffres-forts, de boîtes ou de machines. Ils sont faciles et sûrs. Un transporteur se compose de 2 unités de transport et d'une sangle d'arrimage. Les unités de transport sont fixées sur les côtés de la charge et reliées par la sangle d'arrimage."
- Un transporteur se compose de 2 unités de transport et d'une ceinture à connecter.
- Les unités de transport sont fixées sur les côtés de la charge et reliées à la courroie standard."
- Les deux unités de transport sont faciles à transporter ensemble.
- Contenu de la livraison JHT 18 S: 2 unités de transport, 2 sangles d'arrimage (5m)
Contenu de la livraison JHT 30/38 S: 2 unités de transport, 1 sangle d'arrimage (5m).

Dessin JHT 18 S

Schets JHT 18 S

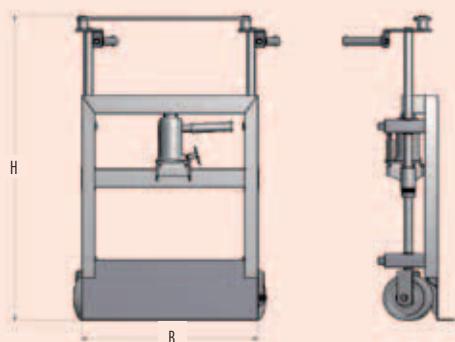

Hydro-Transporter

draaglasten tot 3,8 t



Omschrijving

- Hydraulische hefolsets zijn ideaal voor het verplaatsen van bijvoorbeeld kasten, kluizen, kisten of machines. Ze zijn gemakkelijk in het gebruik. Een hefolset bestaat uit twee transportunits en een riem om de units onderling te verbinden. De transportunits worden aan beide zijden van de last bevestigd en verbonden met een riem.
- Door aan beide zijden het verrijdbare deel van de hefolset op te pompen wordt de last opgetild en is het gereed om te verplaatsen.
- Sturen kan met de handgrepen van beide stuurstangen die de beide grote kogel gelagerde wielen steeds parallel in de rijrichting houden, wat de meest gunstige rolweerstand bewerkstelligd.
- Beide transportunits kunnen gemakkelijk samen worden getransporteerd.
- ??



Armoires, coffres-forts ou machines - rapide et facile à transporter!

Kisten, kluizen of machines - snel en gemakkelijk te hanteren met de hydraulische hefolset!

Poids de la charge jusqu'à

Draaglast

				1,8 t	3 t	3,8 t
Type	Type	Dessin / Schets		JHT 18 S	JHT 30 S	JHT 38 S
Capacité	Maximale capaciteit		kg	1800	3000	3800
Course	Slag		mm	180	180	180
Hauteur de montage	Hoogte	H	mm	1005	950	1000
Longueur	Lengte	B	mm	540	585	640
Longueur de la sangle	Riemplengte		mm	5000	5000	5000
Galets Ø	Wieldiameter Ø		mm	150	200	200
Poids	Gewicht		kg	75	100	110
Numéro de commande	Bestelnummer			30 180 002-H	30 300 001-H	30 350 002-H

Produits en acier galvanisé fabrication sur demande

Description

- Pour une utilisation dans des environnements sensibles et devant être conformes à certains standards tels que les salles blanches.
- Donne une meilleure protection de surface contre les dégâts dus aux coups, évite les éclats de peinture.
- Améliore la protection contre la corrosion.
- Evite les dommages aux peintures par les dissolvants chimiques.

Exemples de produits - crics fabriqués sur demande



JH 6 G plus



JKB 3



JLB 6 K



JFB 6 K

Gegalvaniseerde stalen apparatuur en maatwerk ontwerpen gebaseerd op de standaard product-lijn

Omschrijving

- Geschikt voor gebruik in gevoelige omgevingen waar moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld clean rooms.
- Betere oppervlakte bescherming bij stootschade (geen afspringen van de deklaag)
- Verbeterde bescherming tegen corrosie.
- Voorkomt schade tegen oplosmiddelen zoals bijvoorbeeld terpentine.

Voorbeelden van klantspecifieke ontwerpen - machineheffers en transportcassettes



Fabrication sur demande


basée sur la ligne de produits standards

Exemples de produits - chariots fabriqués sur demande



Chariot rotatif JKB avec levage intégré

JKB met hefinrichting

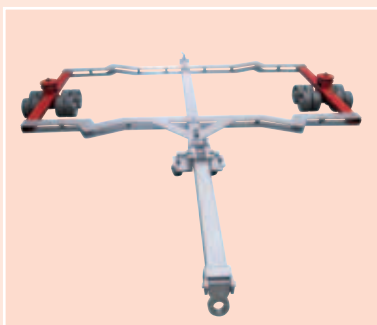

Chariot spécial JTL 15

JTL 15 Speciale tandem transportcassette



Chariot spécial JTL 15

JTL 15 Speciale tandem transportcassette




Chariot avec levage intégré pour charge jusqu'à 30 tonnes

Cassette met hefinrichting tot 30 ton

Klantspecifieke ontwerpen Gebaseerd op de standard productie lijn

Klantspecifieke ontwerpen gebaseerd op transportcassettes

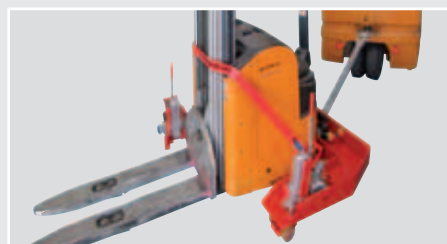

Remorquage

Service wagen



Chariot avec levage intégré.

Cassette met hefinrichting



Chariot spécial/remorquage

Chariot spécial/remorquage



Chariot spécial Tandem

Speciale tandem transportcassette



NOTRE FORCE: PLUS D'IDÉES. ONZE KRACHT: MEER IDEEËN

Conseils, ventes et service après-vente:
Advies, verkoop en service:

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH

Biegelwiesenstraße 5-7

D-71334 Waiblingen

 + 49 (0) 71 51 /3 03 93 - 0

 + 49 (0) 71 51 /3 03 93 -19

info@jung-hebetechnik.de

Notre logo et notre nom „JUNG“ sont déposés et enregistrés tant en Europe qu'aux Etats-Unis d'Amérique
EU: logo no. 005878897, nom no. 005878806. USA: logo reg. no. 3,713,850, nom reg. no. 3,697,526

Nous nous réservons le droit de procéder à des transformations techniques contribuant à l'amélioration
du fonctionnement et de la qualité.

Made in Germany 12.2016. Imprimé en Allemagne.

Ons logo en merknaam „JUNG“ zijn geregistreerde merknamen in de EU en US met reg.nummers:

EU: logo nummer 005878897, naam nummer 005878806,


USA: logo nummer 3,713,850, naam nummer 3,697,526.

Wij behouden ons het recht voor technische modificaties uit te voeren teneinde de werking en kwaliteit
te verbeteren.

Made in Germany 12.2016. Printed in Germany.

www.jung-hebetechnik.de



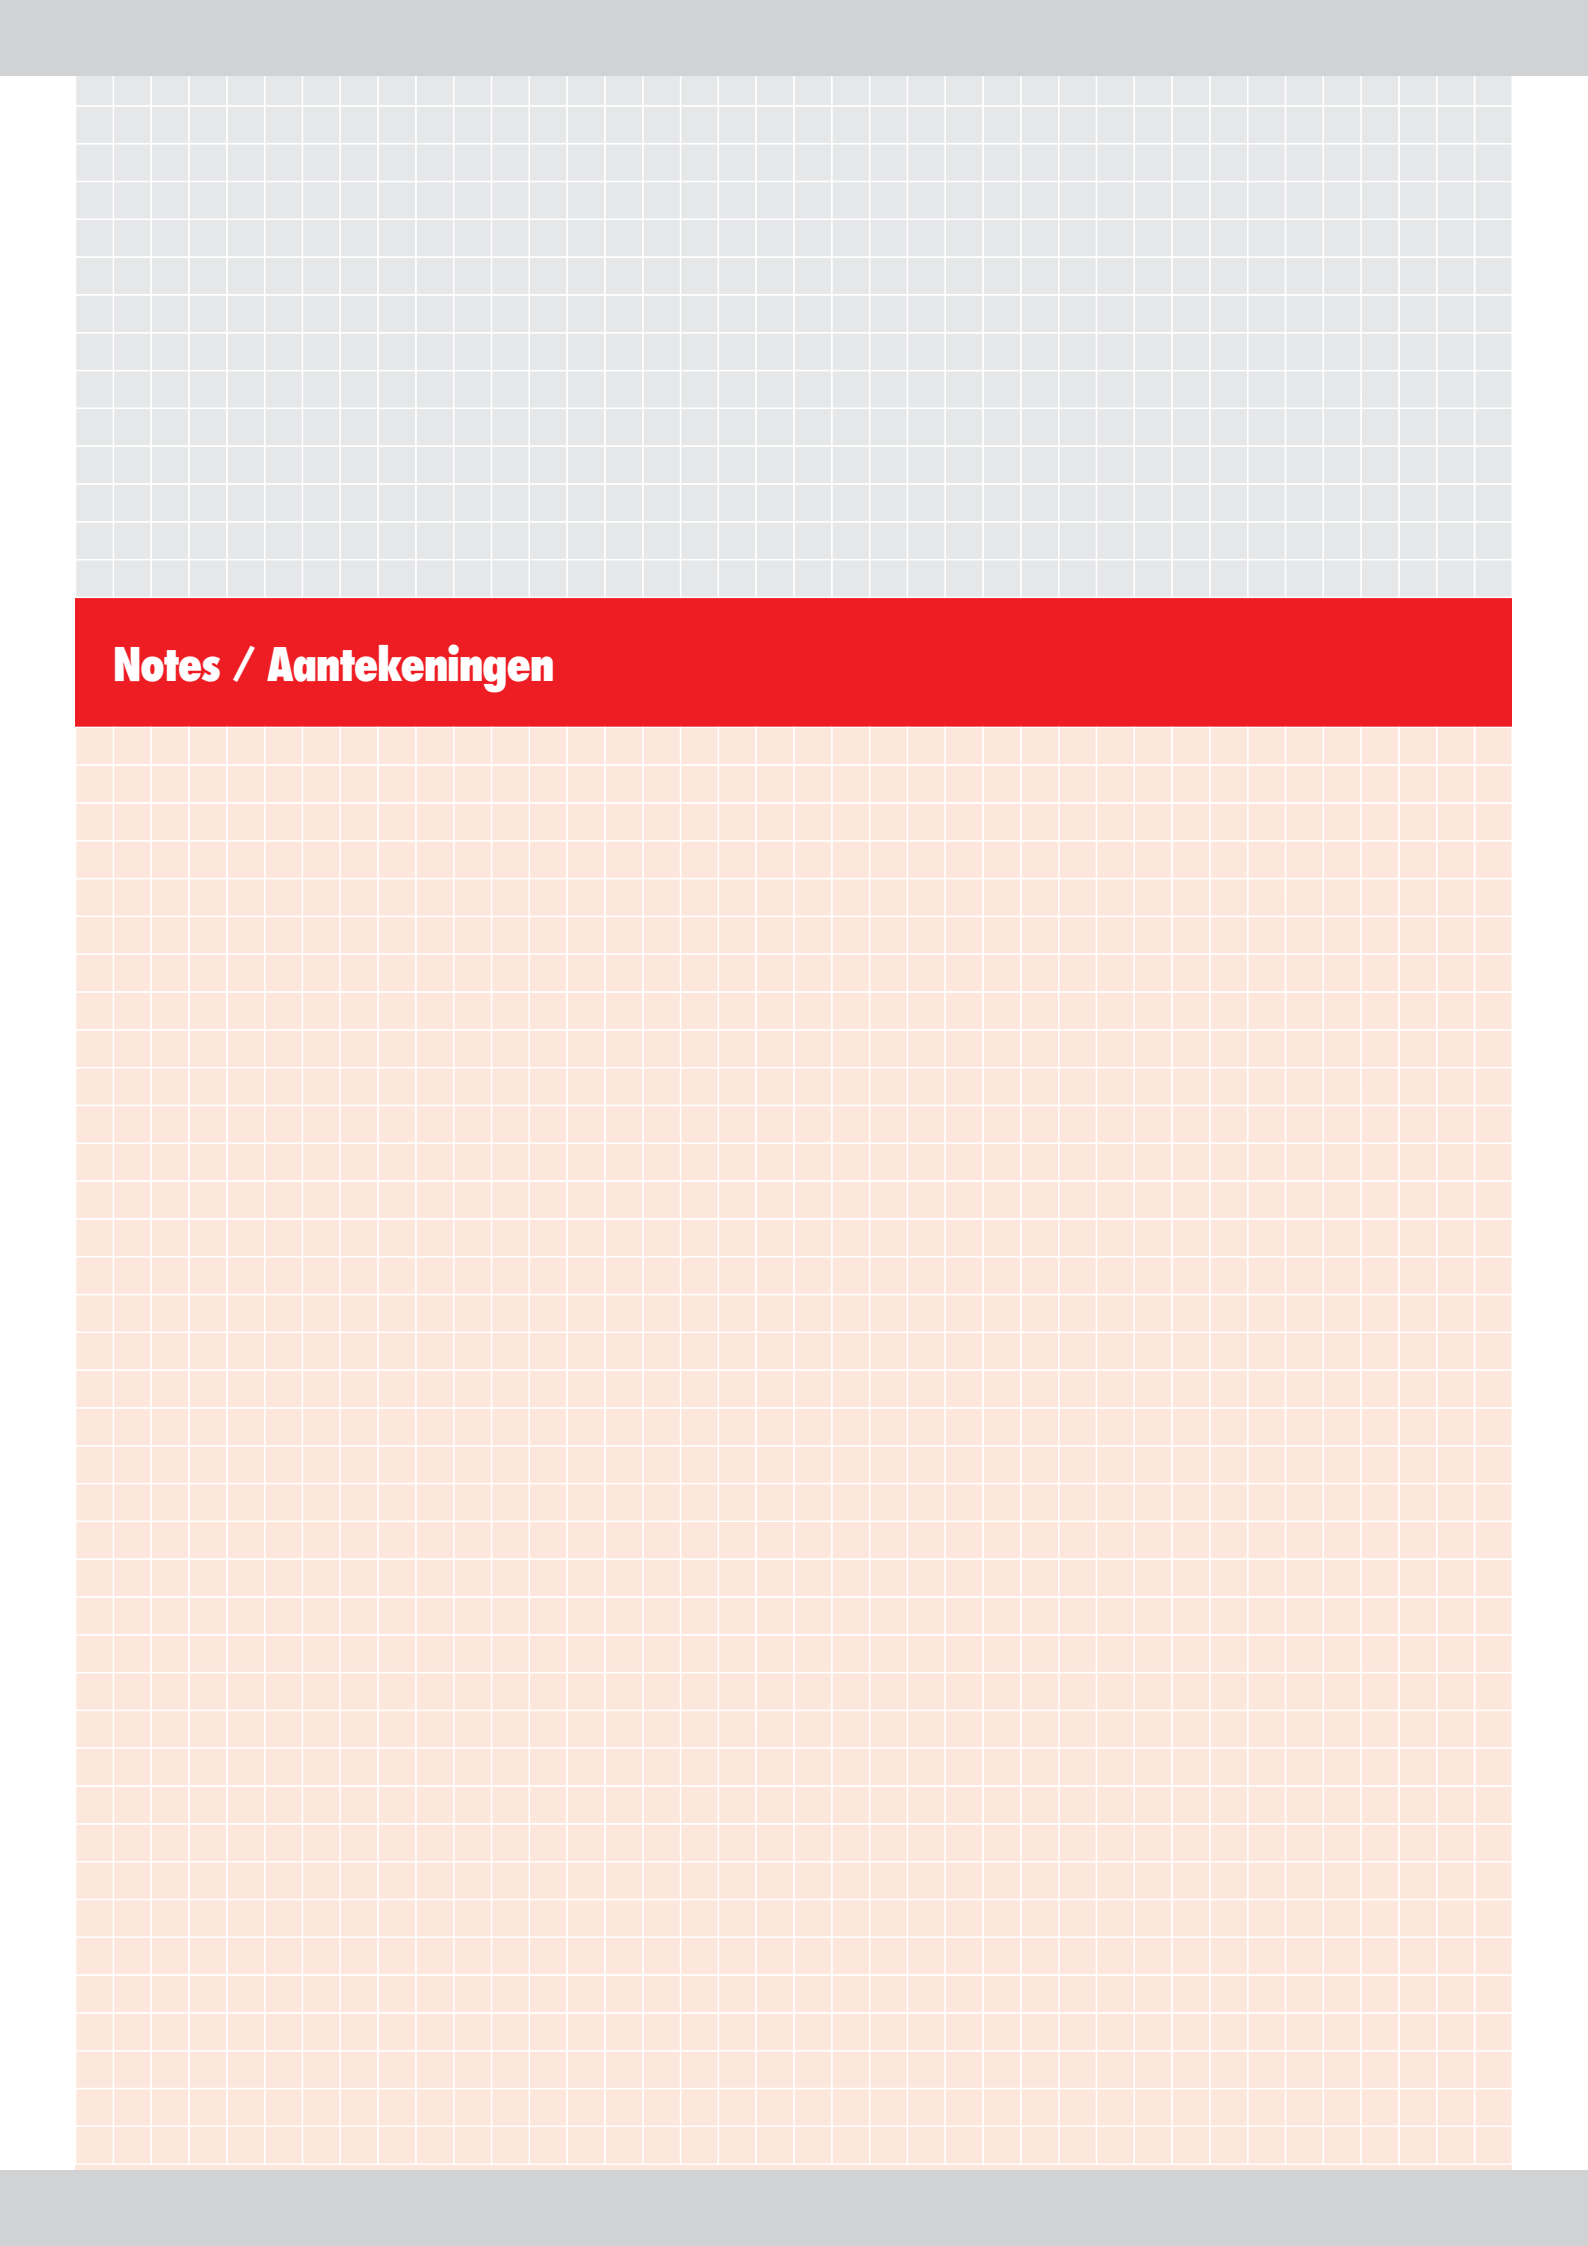

Notes / Aantekeningen